



転落防止柵用基礎付L型擁壁

ミルウォールII 基礎付タイプ



Fタイプ



レキ質土

H-900~1500

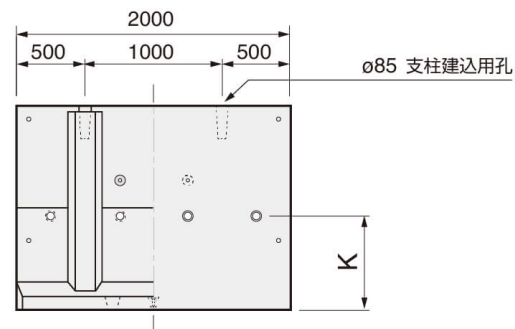
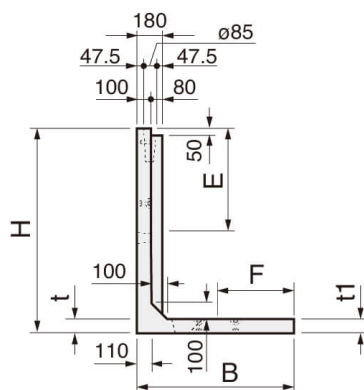


H-1600~3000

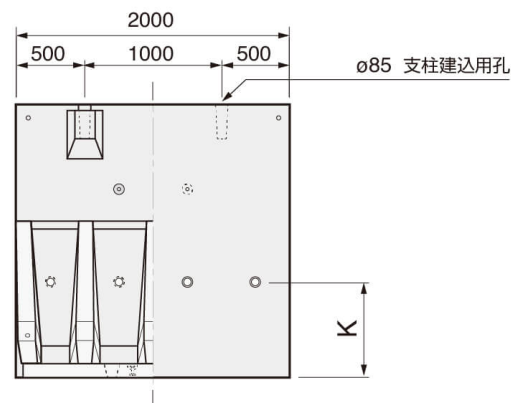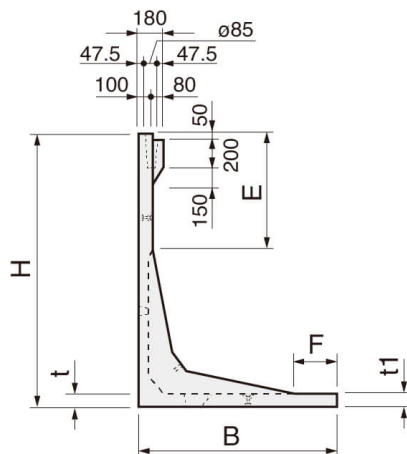

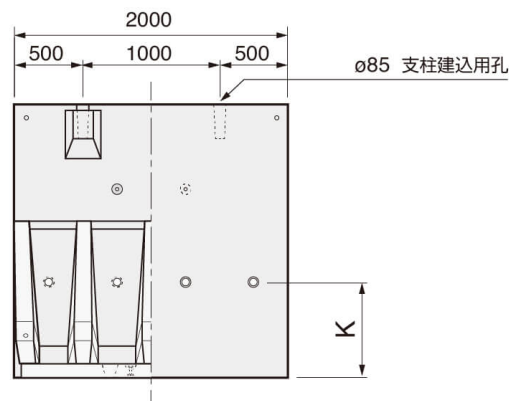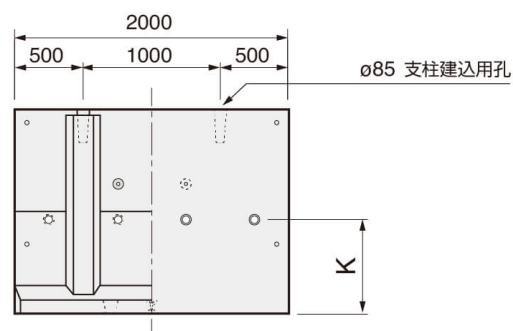

粘性土

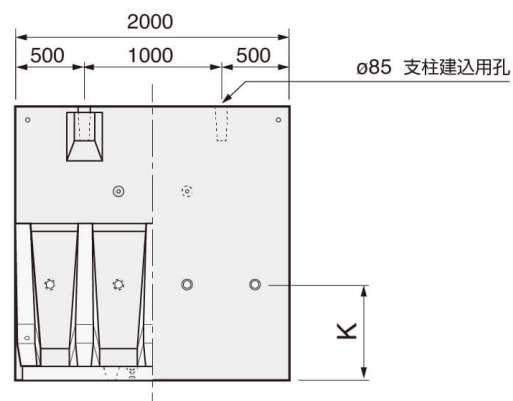
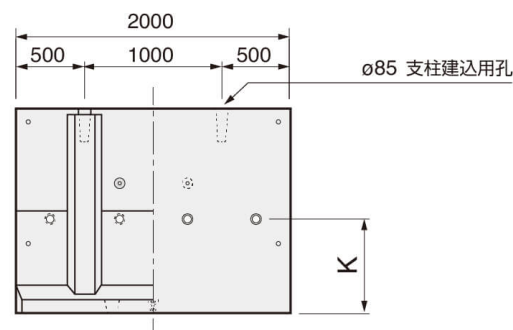


転落防止柵用基礎付L型擁壁



ミルウォールII 基礎付タイプ

Fタイプ | レキ質土 (H-900~3000)

H-900~1500

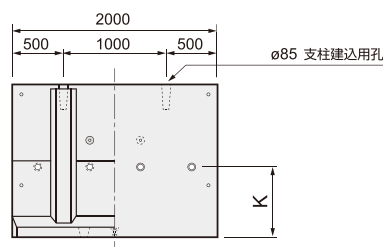

H-1600~3000

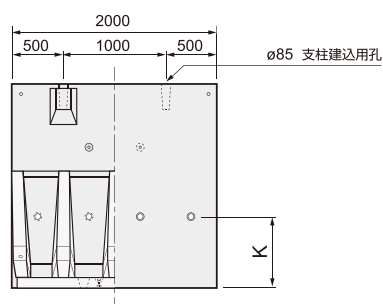

呼び名	寸法 (mm)							参考質量 (kg)
	H	B	E	F	K	t	t1	
900	900	700	160	110	700	100	90	762
1000	1000	800	260	210				858
1100	1100	850	360	260				933
1200	1200	900	460	310		110	100	1007
1250	1250		500					1069
1300	1300	950	550	360				1119
1400	1400	1000	650	410	700	90	90	1196
1500	1500	1050	750	460				1272
1600	1600	1150	450	10		90	90	1470
1700	1700		550					1516
1750	1750	1200	600	60				1557
1800	1800		650					1581
1900	1900	1250	750	110	800	90	90	1648
2000	2000	1300	850	160				1715
2100	2100	1450	450			90	90	2197
2200	2200		550	10				2243
2250	2250		600					2267
2300	2300	1550	650		1200	90	90	2290
2400	2400		750	110				2377
2500	2500		850	160				2444
2600	2600	1750	450			90	90	2978
2700	2700		550	10				3025
2750	2750		600					3048
2800	2800	1800	650			90	90	3071
2900	2900		750	60				3137
3000	3000	1850	850	110				3205

●「防護柵の設置基準・同解説 平成26年10月 社団法人日本道路協会」積雪ランク1対応品／フェンス支柱径φ65mm以下に対応致しております。

●曲線対応可能です。詳細は営業担当者までお問い合わせください。





転落防止柵用基礎付L型擁壁



ミルウォールII 基礎付タイプ

Sタイプ | 砂質土 (H-900~3000)

H-900~1500

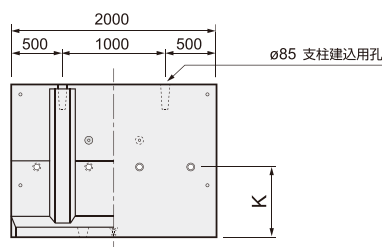

H-1600~3000

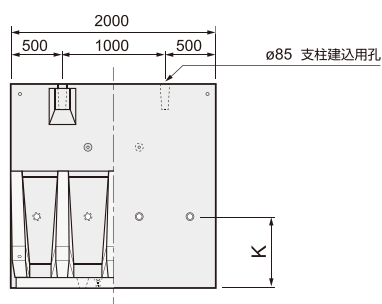

呼び名	寸 法 (mm)							参考質量 (kg)	
	H	B	E	F	K	t	t1		
900	900	800	160	210	700	100	90	804	
1000	1000	850	260	260				879	
1100	1100	900	360	310				954	
1200	1200	1000	460	410				1049	
1250	1250		500			1114			
1300	1300	1050	550	460		110	100	1166	
1400	1400	1100	650	510				1242	
1500	1500	1150	750	560				1337	
1600	1600	1250	450	110	700			90	90
1700	1700	1300	550	160		1593			
1750	1750		600			1616			
1800	1800	1350	650	210		1658			
1900	1900	1400	750	260		1726			
2000	2000	1450	850	310		1793			
2100	2100	1550	450	110		800	90	90	2237
2200	2200	1600	550	160					2304
2250	2250		600		2328				
2300	2300	1650	650	210	2369				
2400	2400	1700	750	260	2437				
2500	2500	1750	850	310	2503				
2600	2600	1850	450	110	1200		90	90	3032
2700	2700	1900	550	160					3097
2750	2750		600			3120			
2800	2800	1950	650	210		3164			
2900	2900	2000	750	260		3244			
3000	3000	2050	850	310		3309			

- 「防護柵の設置基準・同解説 平成26年10月 社団法人日本道路協会」積雪ランク1対応品／フェンス支柱径φ65mm以下に対応しております。
●曲線対応可能です。詳細は営業担当者までお問い合わせください。





転落防止柵用基礎付L型擁壁



ミルウォールII 基礎付タイプ

Nタイプ | 粘性土 (H-900~3000)

H-900~1500

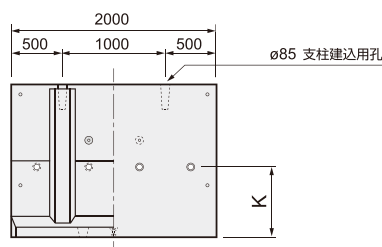

H-1600~3000

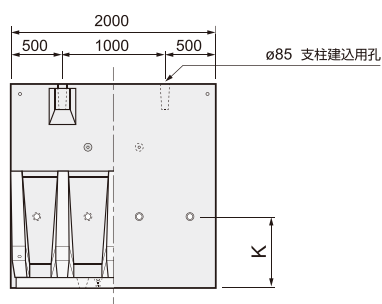

呼び名	寸 法 (mm)							参考質量 (kg)		
	H	B	E	F	K	t	t1			
900	900	1050	160	460	700	100	90	907		
1000	1000		260					961		
1100	1100	1150	360	560		110	100	1057		
1200	1200		460					1110		
1250	1250	1300	500	710	700	110	100	1250		
1300	1300		550					1278		
1400	1400		650					1351		
1500	1500		750					1404		
1600	1600	1450	450	310	700	90	90	1607		
1700	1700		550					1653		
1750	1750	600	1678							
1800	1800	650	1780							
1900	1900	1650	750	510				90	90	1827
2000	2000		850							1873
2100	2100	1800	450	360	800	90	90	2337		
2200	2200		550					2384		
2250	2250	600	2407							
2300	2300	650	2489							
2400	2400	1950	750	510	90	90	2536			
2500	2500		850				2582			
2600	2600	2150	450	410	1200	90	90	3149		
2700	2700		550					3196		
2750	2750		600					3219		
2800	2800		650					3242		
2900	2900	2300	750	560				90	90	3362
3000	3000		850							3408

●「防護柵の設置基準・同解説 平成26年10月 社団法人日本道路協会」積雪ランク1対応品／フェンス支柱径φ65mm以下に対応致しております。

●曲線対応可能です。詳細は営業担当者までお問い合わせください。

