



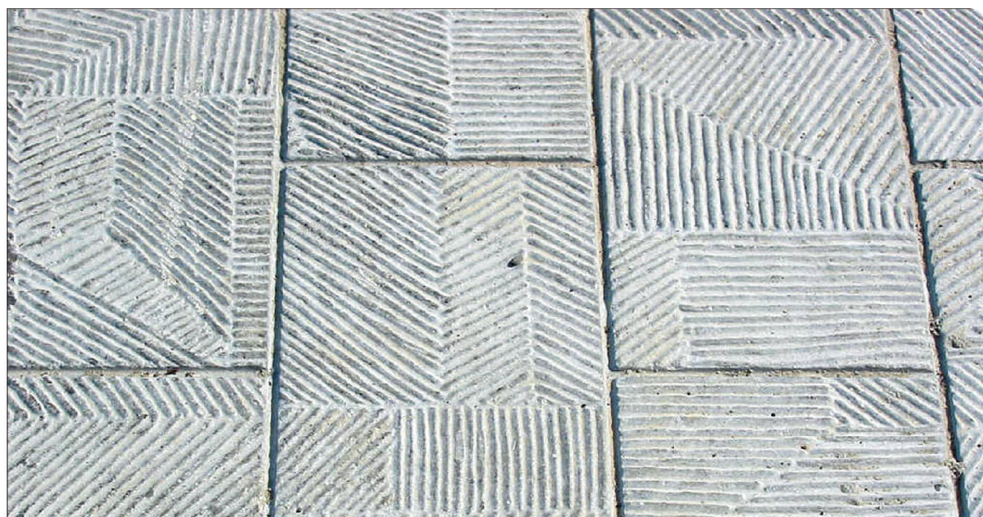

FU側溝には、本体及び蓋版表面にノンスリップレリーフ加工を施してあります。

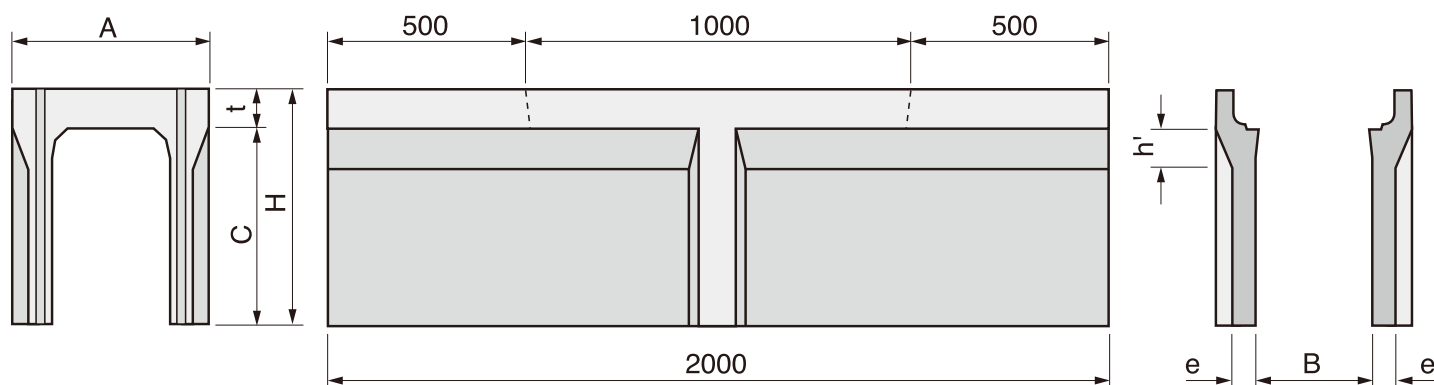

呼び名		寸 法 (mm)						参考質量 (kg)
幅 B	高さ	A	C	H	t	e	h'	
300	300※		350	450		50		336
	400※		450	550		55	100	403
	500※		550	650				457
	600※		650	750				570
	700※		750	850		65		631
	800※	500	850	950	100			696
	900※		950	1050				874
	1000※		1050	1150		80	150	952
	1100※		1150	1250				1028
	1200		1250	1350				1273
	1300		1350	1450		95		1362
	1400		1450	1550				1451
400	400※		450	570		55	100	470
	500※		550	670		60		556
	600※		650	770				614
	700※		750	870				730
	800※		850	970		70		798
	900※	610	950	1070	120			867
	1000※		1050	1170			150	1064
	1100※		1150	1270		85		1145
	1200※		1250	1370				1229
	1300		1350	1470				1432
	1400		1450	1570		100		1524
	1500		1550	1670				1616

延長調整は、※印サイズについては1.5mでの対応となります。



呼び名		寸 法 (mm)						参考質量 (kg)
幅 B	高さ	A	C	H	t	e	h'	
500	400※		450	575				537
	500※		550	675		55	150	591
	600※		650	775				718
	700※		750	875		70		786
	800※		850	975				854
	900※		950	1075				1039
	1000※	720	1050	1175		85		1118
	1100※		1150	1275				1200
	1200※		1250	1375	125		170	1384
	1300※		1350	1475		95		1487
	1400※		1450	1575				1572
	1500		1550	1675				1791
	1600		1650	1775		105		1892
	1700		1750	1875				1993
	1800		1850	1975				2599
	1900	760	1950	2075		130	-	2724
	2000		2050	2175				2849
600	400※		450	590				635
	500※		550	690		60		694
	600※		650	790				752
	700※		750	890				895
	800※		850	990		75	180	968
	900※	830	950	1090				1040
	1000※		1050	1190				1238
	1100※		1150	1290		90		1325
	1200※		1250	1390	140			1411
	1300※		1350	1490				1609
	1400※		1450	1590		100	200	1712
	1500※		1550	1690				1809
	1600		1650	1790				2418
	1700		1750	1890				2543
	1800	860	1850	1990		130	-	2668
	1900		1950	2090				2793
	2000		2050	2190				2918

延長調整は、※印サイズについては1.5mでの対応となります。

