カルバート製品 | 雨水地下貯留システム

プラスチック製雨水貯留浸透槽

SSBB［シンシンブロック］

NETIS No.KT-990581 掲載期間／2011年10月まで

雨水貯留浸透技術協会第1号認定取得

建設技術審査証明／公益財団法人 日本下水道新技術機構

特長

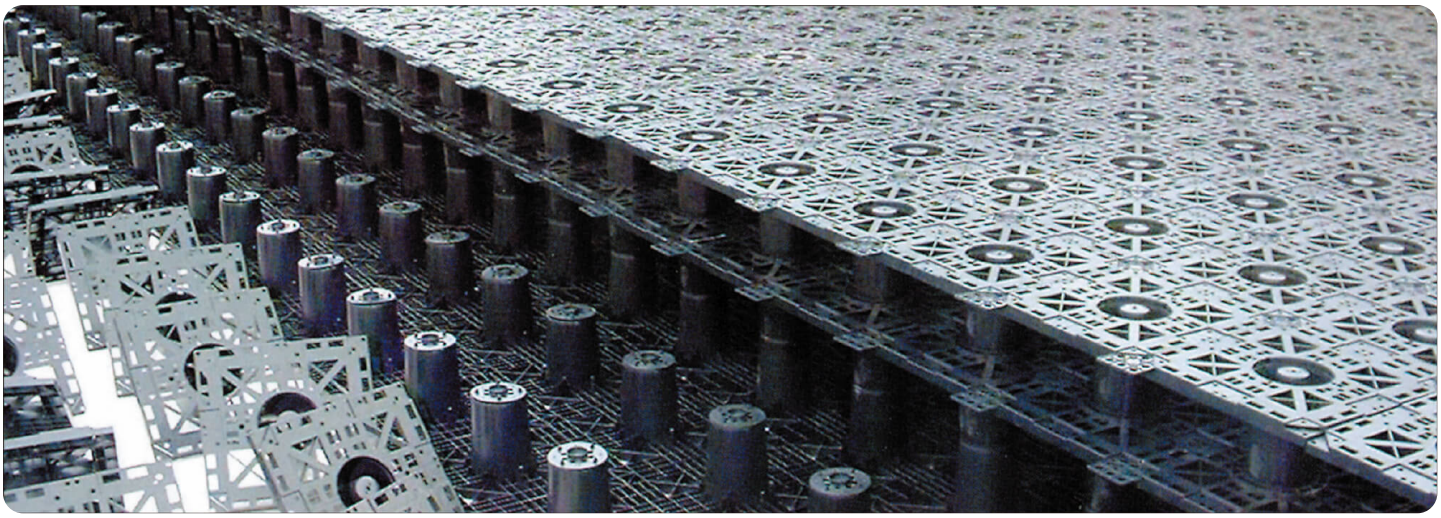

■プラスチック製雨水貯留浸透槽のパイオニアとして、SSBBは数々の特長を備えています。

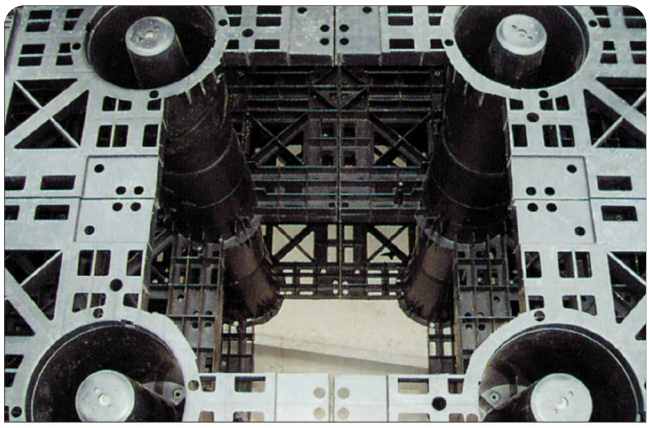

高い貯留率

貯留率が95～96%と高く、限られたスペースで効率的な雨水対策が行なえます。

目視点検が可能

開口率が大きく、槽内部の目視点検や維持管理が容易に行えます。

容易な施工

軽量かつ組立てが簡単なため、人力により短時間で施工ができます。
施工には特殊な技術や機械を必要としません。

機能バリエーション

貯留型、浸透型、貯留浸透型の3種類の槽を構築できます。

運搬効率

コンパクトに積重ねができるため運搬効率がよく、施工現場でも過大なスペースを必要としません。

強度

十分な本体強度に加え、クリープ対策のためのコンクリート芯などの補強部材も取り揃えています。

リサイクル

本体の素材であるポリプロピレンは、使用後のリサイクルが可能です。

基本部材構成

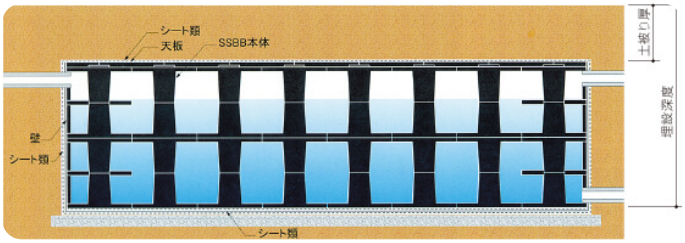

■SSBB本体を上下・前後左右に連結しながら組立て、その外周部に壁、上面には天板を取付けます。
さらにその周囲をシート類（遮水シート、透水シート、保護シート）で覆うことにより槽が構成されます。
■SSBB本体には様々な設計条件に対応した型があり、本図は、720-3A型の例です。