
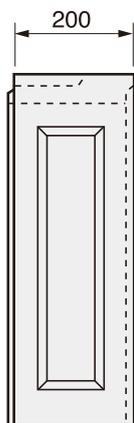


副管ガードブロック


標準タイプ オス側ノックアウト

特殊タイプ メス側ノックアウト


参考質量 (kg) 36

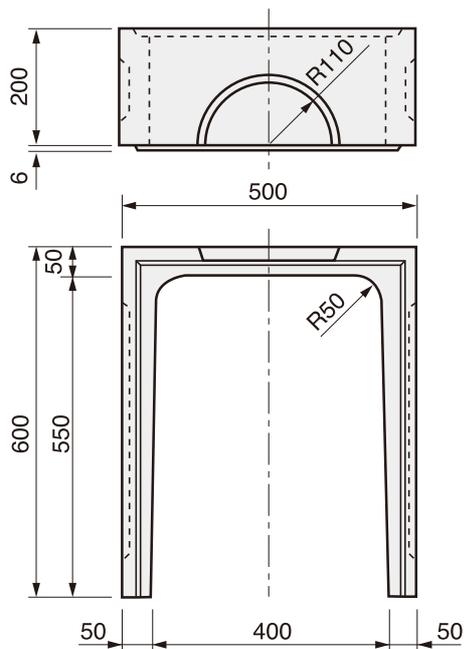

本管貫通部

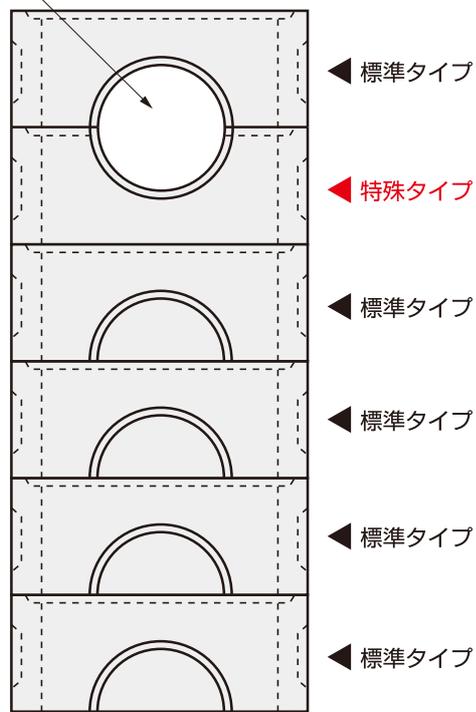

流出・流入管の削孔／設置位置

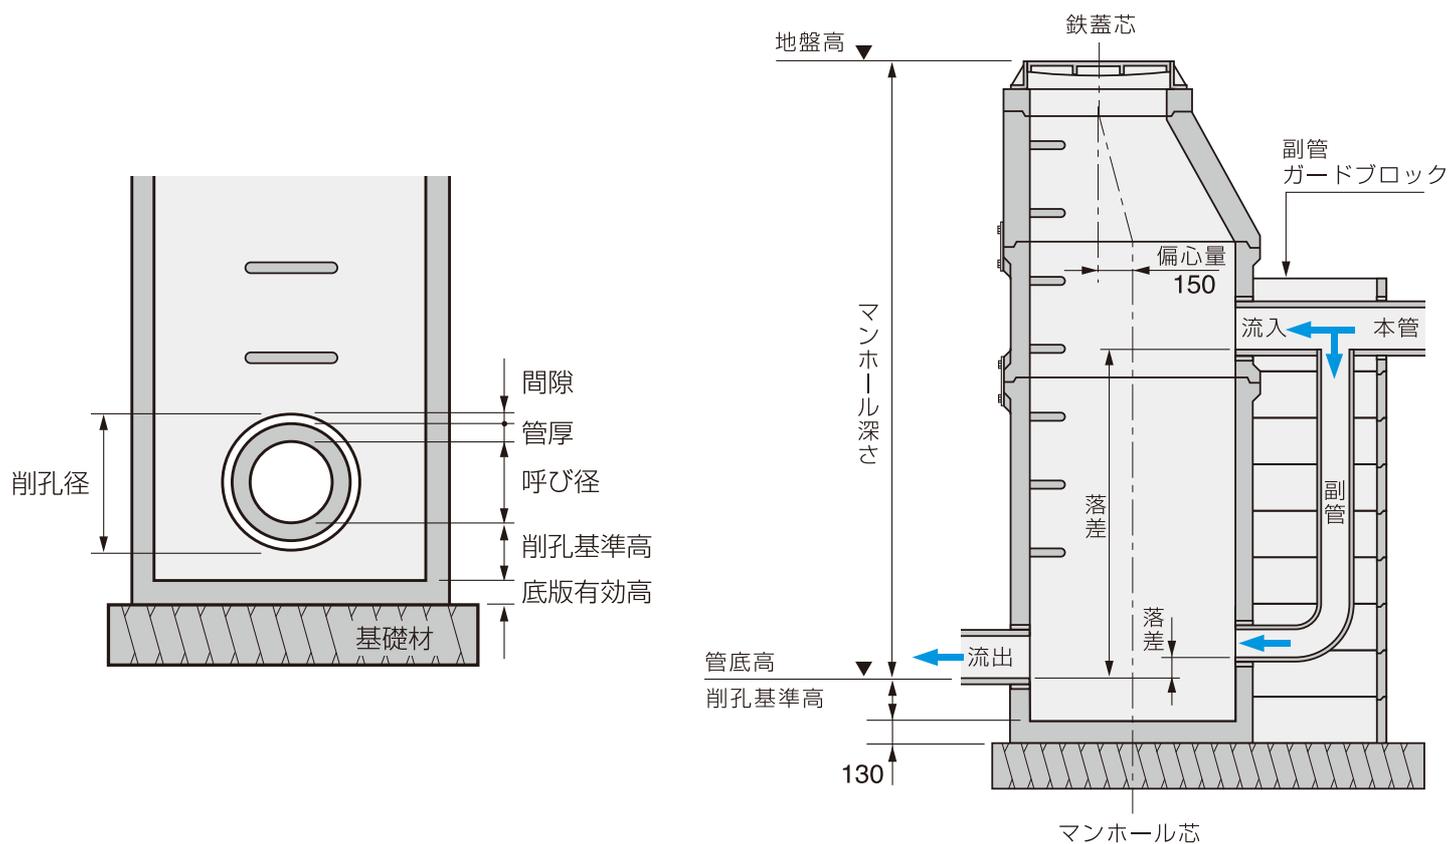

■削孔同士の間隔が少なすぎると、加工時、運搬時、施工後にひび割れが発生する要因となりますので、削孔同士の間隔は100mm以上確保してください。

削孔径	削孔径対応管種・呼び径			
	ヒューム管	推進管	塩ビ管	塩ビ管可とう継手使用時
181	-	-	100	100
209	-	-	150	100
230	-	-	150	-
259	150	-	200	150
309	200	-	250	200
358	250	-	300	250
409	300	250	350	300
464	350	300	400	350
530	400	350	450	400
586	450	400	500	450
644	500	450	600	500

[I種・II種共通] (ø . mm)

