

HSブロック【歩車道境界型】

特長

■汎用形状の歩車道境界ブロックに消雪パイプを組み込んだコンク

リート2次製品です。歩道側や中央分離帯などから散水するため、車両通行による摩耗や泥などによる目詰まりなどのトラブルが少なく、維持管理が容易です。

片面型（マウントアップタイプ）

歩道が車道よりも高くなっている部分に使用します。

両面型（フラットタイプ）


歩道と車道が同じ高さの部分、もしくは歩道が車道よりも少し高くなっている部分に使用します。




スイング型ノズル




埋設型ノズル

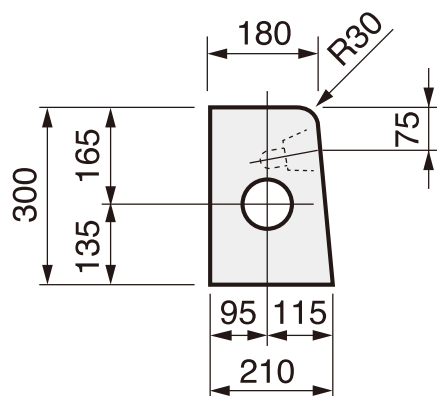

片面C種

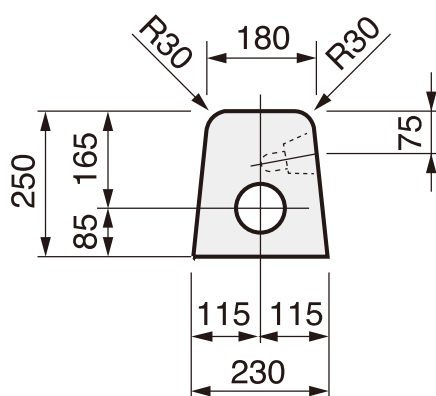


両面B種

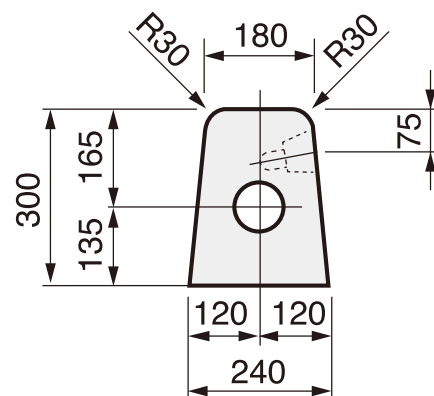


両面C種




➤ L=2.0m(P1.0)

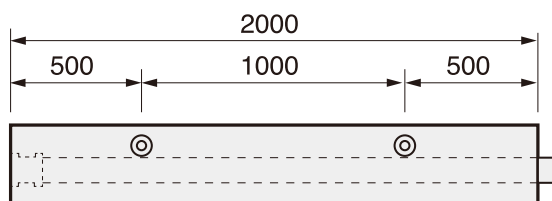


➤ L=1.37m(P1.38)

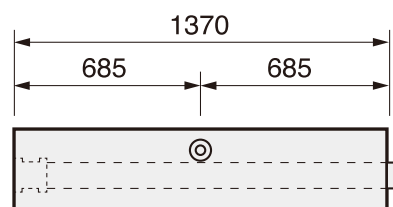

➤ L=2.0mドレン付(L)

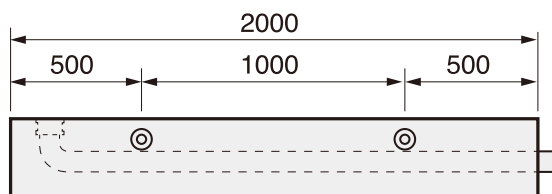

➤ L=2.0mドレン付(R)

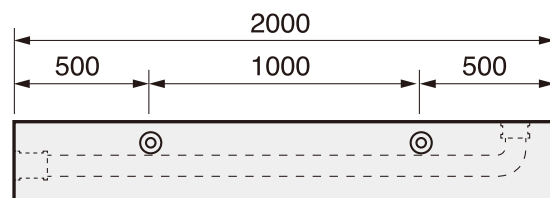

管 種	呼び径	片 面		両 面			
		C 種		B 種		C 種	
		L=2.0m	L=1.37m	L=2.0m	L=1.37m	L=2.0m	L=1.37m
SGP	50A	266	182	232	159	286	196
	65A	262	180	228	156	283	194
	80A	257	176	223	153	278	190
	100A	246	168	-	-	266	182

管 種	呼び径	片 面		両 面			
		C 種		B 種		C 種	
		L=2.0m	L=1.37m	L=2.0m	L=1.37m	L=2.0m	L=1.37m
HIVP	50	258	176	223	153	278	190
	65	250	172	216	148	271	185
	75	244	167	210	144	264	181
	100	228	156	-	-	248	170

