


HSブロック【シングル配管型】

特長

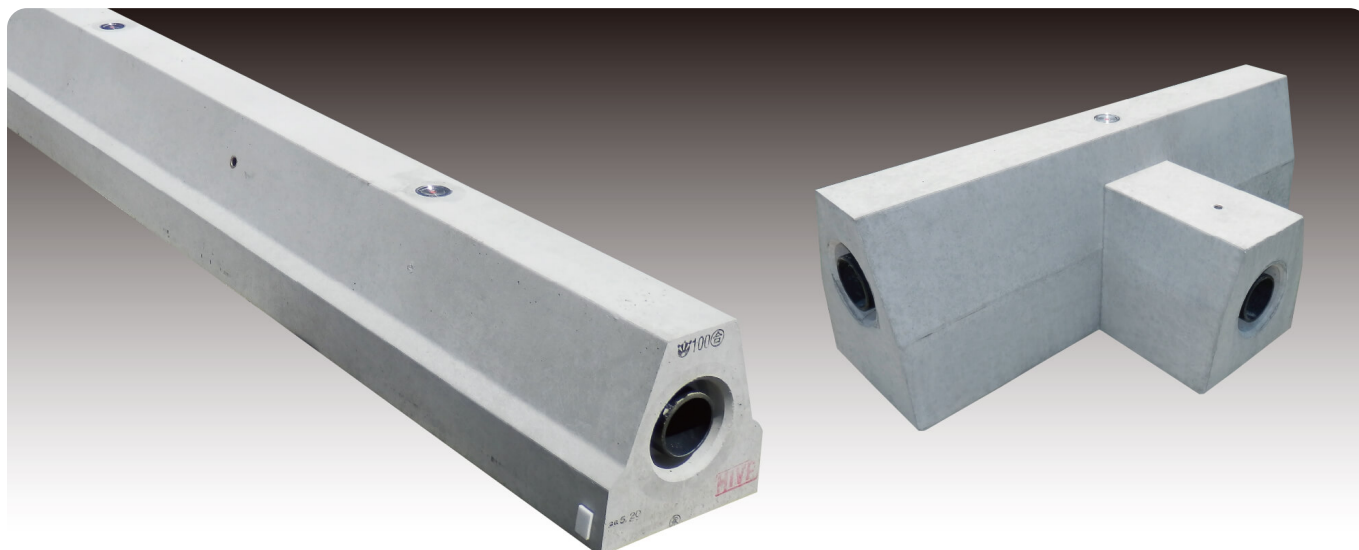

高機能な連結ソケットを使用しています

消雪パイププレキャストブロックの性能の優劣を決定すると言っても過言ではないジョイント部分には、独自に開発した専用の連結ソケットを使用しています。パッキンは差込容易で高いシール性能を持つ専用品を開発しました。その差込の容易さは現場でのブロック接続作業において抜群の施工性を発揮します。またシール性能においても水圧2.5Mpa（1分間保持）の圧力試験をクリアしています。さらにソケットの内部構造も工夫し、8°の可撓性を持たせてありますので複雑な道路状況に柔軟に対応します。

既設との取り合いもダイレクトに行えます

連結ソケットはSGP管や塩ビ管を直接差し込みできる構造ですので、既設の消雪パイプを打ち替える場合や延長するような場合でもダイレクトに接続することができます。

ブロックに方向の区別がありません

HSブロックの両端はどちらもオス形状をしていますので、工事の際ブロックの方向を確認する必要がなく作業効率がアップします。




ジョイント部を変形させる心配がありません。

ブロック連結のパイプ部分はブロックの端面よりまったく突出していませんので、作業中に誤って変形させたり、傷つけたりする心配がありません。



連結用FVソケット(50A~200A)

連結用HSカップリング(65~125)

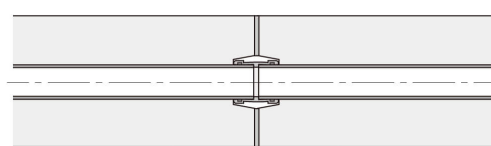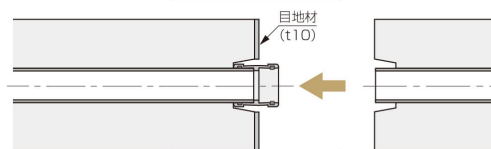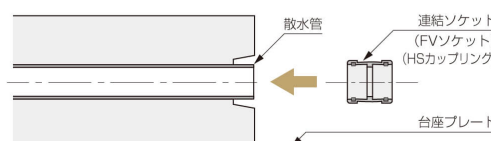

煌70型(散水孔開閉式) 泉70型(水平散水式) 潮70型(頭部脱着式)



高性能なノズルを選択することができます。

散水孔開閉式の煌70型、泉70型（水平散水式）、頭部脱着式の潮70型など高性能なオールステンレスノズルを選択することができます。

製品重量 (kg)


管種	口径	L=5.5m	同心T型	同心L型	偏心T型 E50	偏心L型 E50	偏心T型 E100	偏心L型 E100	偏心I型E50 L=2m	偏心I型E100 L=2.75m	クロス型
SGP	50A	1228	371	260	442	310	495	344	476	698	367
	65A	1218	368	258	438	308	491	342	472	692	363
	80A	1203	363	255	434	304	486	339	467	685	358
	100A	1168	352	247	422	297	475	332	454	667	347
	125A	1117	335	236	406	286	459	320	435	641	330
	150A	1322	462	331	540	387	619	444	-	-	-
	200A	1658	495	356	574	413	-	-	-	-	-
HIVP	50	1197	362	256	432	302	483	334	468	686	-
	65	1176	356	252	423	298	474	330	460	676	-
	75	1159	351	248	418	294	469	327	454	667	-
	100	1115	337	238	404	286	455	319	437	643	-
	125	1056	318	225	385	274	436	306	414	611	-
	150	1242	438	320	540	387	596	429	-	-	-
	200	1544	459	336	-	-	-	-	-	-	-

HSブロック設計条件


項 目	設計値
設計輪荷重	50kN
衝撃係数	0.4
散水ピッチ	1.1m
	1.38m
	1.83m




標準図（散水部断面図）

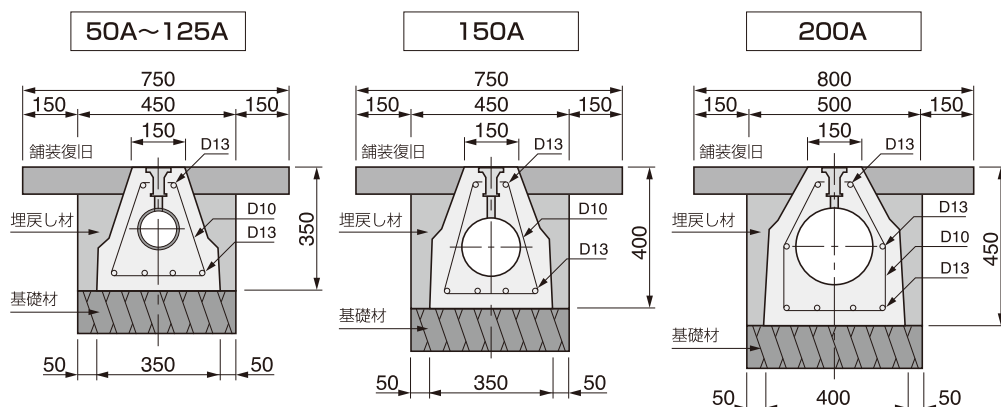


ブロック寸法図（50A~125A）

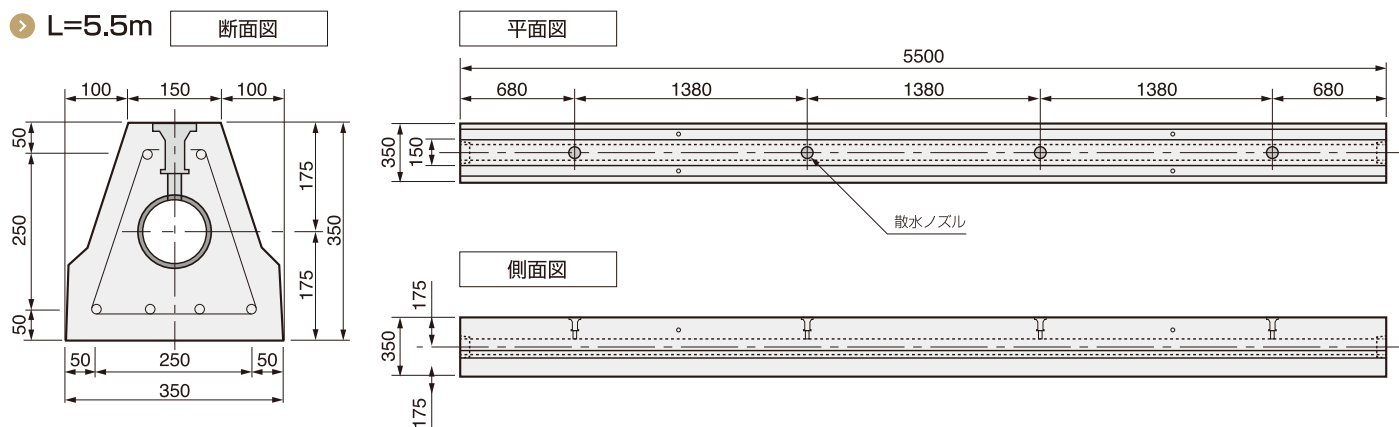

同心T型ブロック

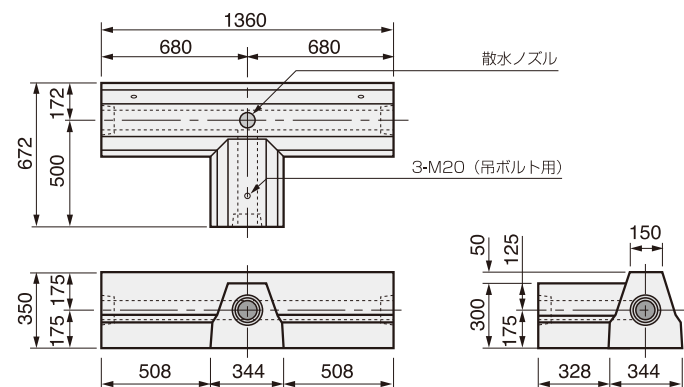

同心L型ブロック ※本図は左用を示します。右用は対称形状となります。

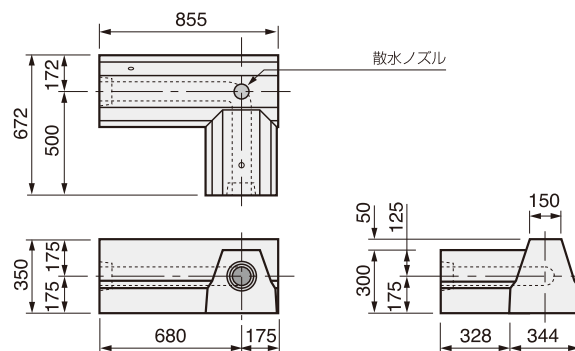

●シングル配管型の他、縦ダブル配管型や横ダブル配管型もご用意致しております。お気軽にお問い合わせください。

