

雑草抑止工法

グラストップ

特長

■グラストップは、雑草抑止を目的としたモルタル平板です。

製品を目地で割る事によりフレキシブル平板となり、施工面の起伏に追従する特性があります。モルタル製なので周囲の景観に合わせた着色などの対応が可能で、たばこの投げ捨てによる火災防止板としても使用できます。



防草効果



道路の法肩、法尻に設置するだけで雑草の抑止を図ることができます。

人力施工



人力施工が可能で、工期の短縮も図れます。

フレキシブル性




製品の中に特殊合成樹脂ネットが内臓されており、目地で折れ曲がることにより、不陸地盤への追従性に優れています。




製品バリエーション

小舗石タイプ

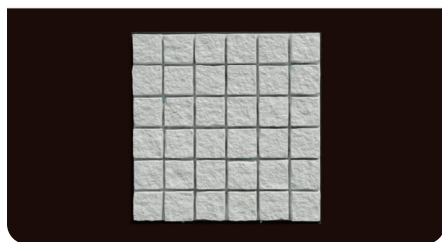

寸法：600×600×30mm 重量：約24kg/枚
67.2kg/m²

SLタイプ

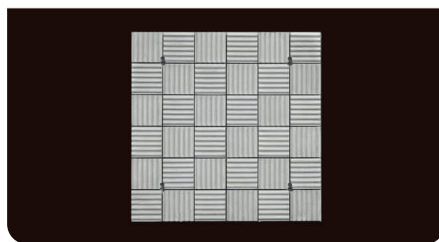

寸法：600×600×20mm 重量：約16kg/枚
44.8kg/m²

乱貼りタイプ

NETIS登録製品



寸法：600×650×40mm 重量：約24kg/枚
67.2kg/m²

施工手順 【小舗石・乱貼りタイプ】



■法面整正



■雑草シート敷設



■製品敷設(目地を割り不陸に追従させる)



■完成

