


可とう性および耐震性止水継手

## S4ジョイント

## 特長

■S4ジョイントは、製品間のジョイントに高い水密性能と耐震性能を有する【水膨張ウレタンシール】を継手材として採用しており、可とう性および耐震性に優れた止水継手です。

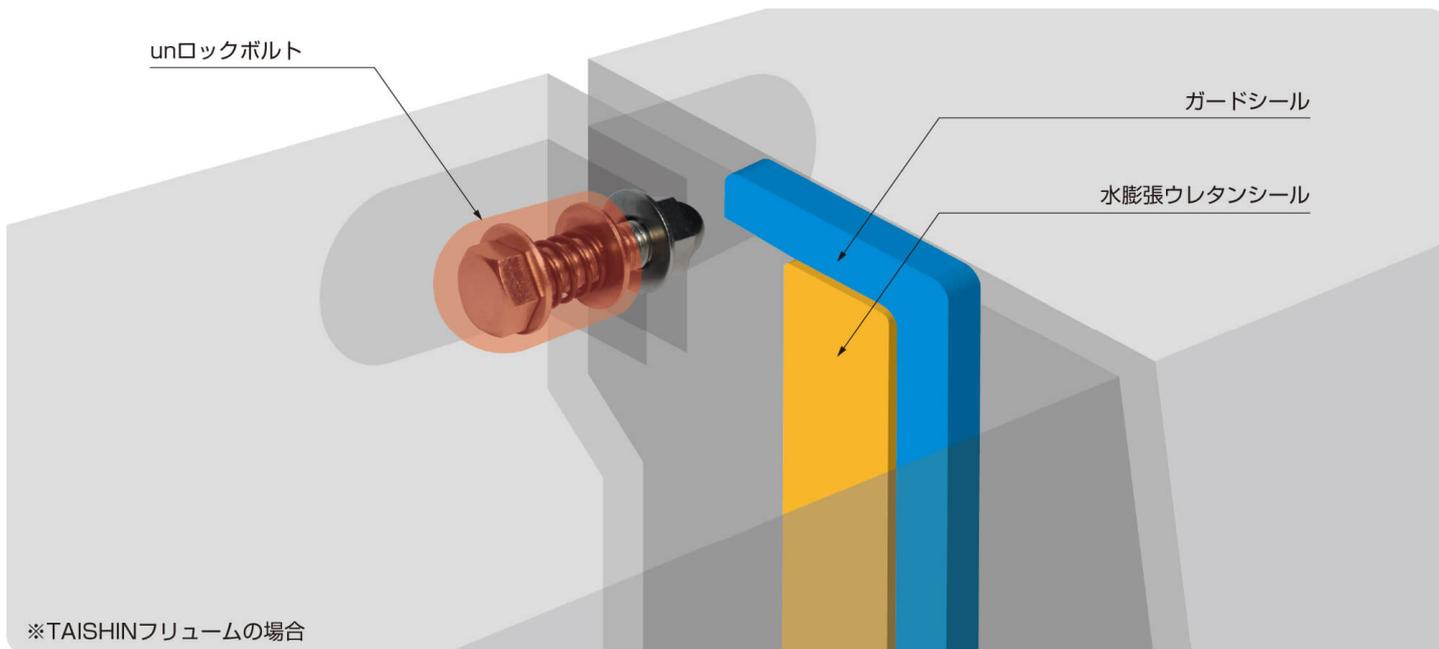

## 水膨張ウレタンシール／基本性能

※使用製品や設計条件に応じて規格を2種類用意しています。

- 水膨張性により高い止水力を発揮します。
- 軟質ウレタンフォームにより施工時の密着性と追従性に優れています。
- 施工後の接合間の目地開きにも十分追従します。
- 屈折部や曲線部、断面変化部、落差部などの異形部にも対応が可能です。

継手材	規格 t x W	耐震性能	許容拔出量	止水性
水膨張ウレタンシール	20 x 20	レベル2地震動対応	10 mm	0.03 MPa
	25 x 20			0.06 MPa





水密試験

