


特長

■エコボックスは、積み重ね方法により、もたれ式擁壁タイプ・重力式擁壁タイプ・緑化タイプと現場条件に合わせた工法が選択できます。

■表面は景観性を重視した粗面模様で、あらゆる現場に対応します。また現場条件に応じて、擬石・本石張り・洗い出し等にすることができます。

■隣接ブロック間の胴込コンクリートにより一体化され、中詰材は現地発生土・碎石・コンクリートの使い分けが可能です。

■一体構造なので、現場打ちもたれ式擁壁や井桁擁壁等に比べ、工期の短縮が図れます。

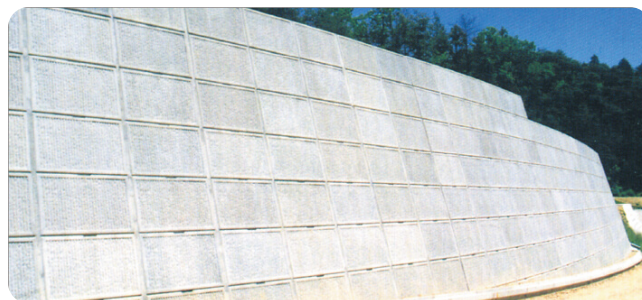

もたれ式擁壁タイプ施工例




重力式擁壁タイプ施工例





緑化擁壁タイプ施工例


製品図

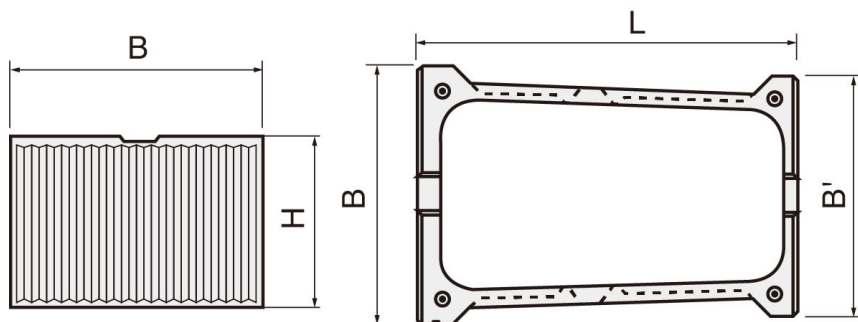


1.もたれ式階段積み擁壁

2.逆台形式直積み擁壁
(RE工法)

3.もたれ式かさね積み擁壁



4.重力式かさね積み擁壁



呼び名	寸 法 (mm)				参考質量 (kg)	備 考
	B	H	B'	L		
L 型タイプ	1500	1000	1450	1000	880	
		1500			1110	
1000 半高		500			650	H=500mm
1000			1450	1000	1230	
1400			1430	1400	1345	
1800			1410	1800	1490	
2200	1500	1000	1390	2200	1610	
2600			1370	2600	1730	
3000			1350	3000	2000	
3500			1325	3500	2430	
4000			1300	4000	2585	

