


特長



- MQSブロックは、表面寸法が幅1.25m・法長0.8mの1m²タイプの大型ブロックです。
- このブロックは施工時に自立するよう設計されています。（5分勾配時）
- 従来型製品に比べ5倍～8倍の量の胴込コンクリートを使用するため、強固な練積み擁壁を形成できます。
- 水抜き孔は、製品の左右にノックアウトタイプの切欠きを設けていますので、必要に応じて2～3m²に1ヶ所の水抜きパイプを簡単に設置することができます。
- 国土交通省新技術情報提供システム【NETIS】においてVE登録（掲載終了）JIS認証も取得しております。
- 国土交通省策定の「美しい山河を守る災害復旧基本方針（平成26年3月）」で規定されている明度6以下に該当するブロックです。
- 塩害地域でも使用可能なブロックです。（一部製品を除く）



明度証明書		全納明証書 0001 号
株式会社ミルコン 殿		
貴社より提供を受けた「MQS」の平均明度は、次の通りであることを証明します。		
平均明度 6.0		
製品名	MQS	
規格寸法	縦 800mm×横 1200mm	
製造工場	株式会社ミルコン 大田工場	
製造日	平成26年9月10日	
撮影場所	株式会社ミルコン 大田工場	
撮影日時	平成26年9月20日 午後12時55分	
撮影時天候	晴れ	
撮影時気温	22.1(℃)	
撮影機材	FUJIFILM XE100 EXR	
備考		
平成26年10月29日		
会社代表者 全国土未コンタクトブロック株式会社		
会長 本間 文士		

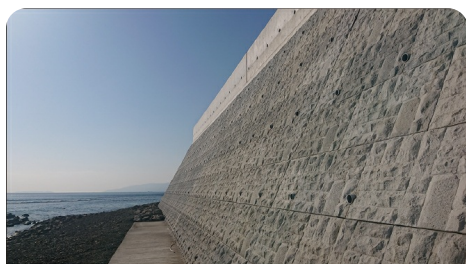

製品図

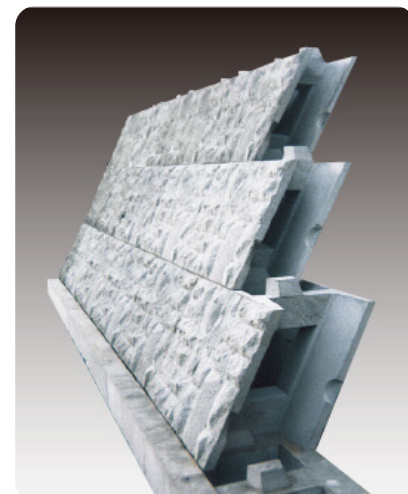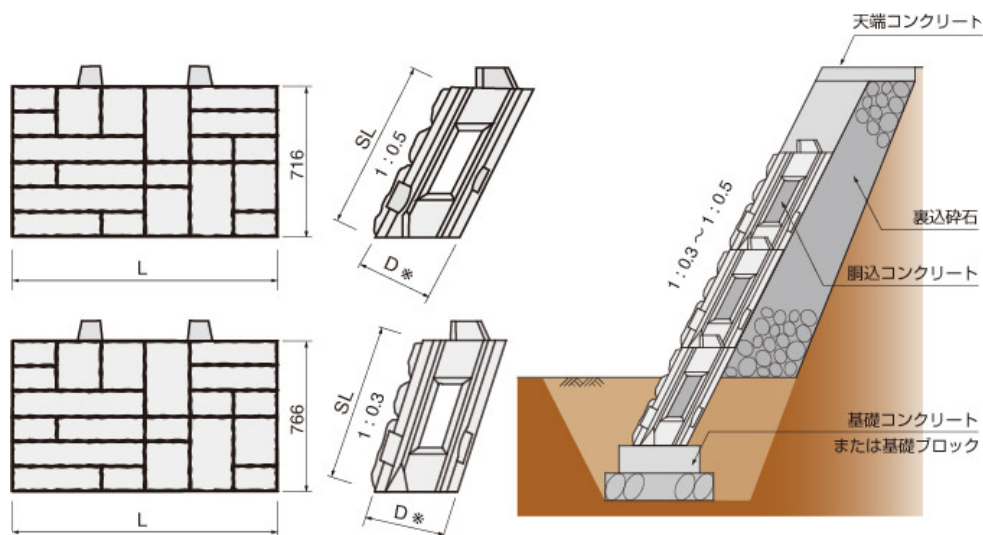

呼び名	寸法 (mm)			胴込量 (m ³)	参考質量 (kg)
	D	SL	L		
350	350	800	1250	0.197	393
500	500			0.332	427
550	550			0.378	438
750	750			0.512	588
1000	1000			0.733	655
1250	1250			0.889	880
1500	1500			1.101	971
1750	1750			1.197	1328
2000	2000			1.403	1429
2250	2250			1.61	1529
2500	2500			1.817	1630

●上記の胴込量、参考質量は5分勾配製品です。●控3000まで対応可能です。

●L1/2 (長さ) 製品対応可能です。控350～550についてはH (高さ) 1/2、LH (長さ・高さ) 1/2製品についても対応可能です。

※3分勾配製品は控350～控1000です。3分勾配製品を用いて4分勾配への対応も可能です。詳細は営業担当者までお問い合わせください。

