


宅造用L型擁壁（大地震・中地震対応）

ニューウォルコンIV型

国土交通大臣認定

特長


- 宅地造成等規制法施行令第14条の規定に基づいた、国土交通大臣認定製品です。宅地造成工事規制区域内での使用が可能です。
- 高さの規格は従来の250mmピッチに加えて100mmピッチもご用意しておりますので、規格選定がより経済的になります。
- 角度90°と135°のコーナー一部処理用に、コーナー製品をご使用いただけます。
- 擁壁の表面化粧が可能です。

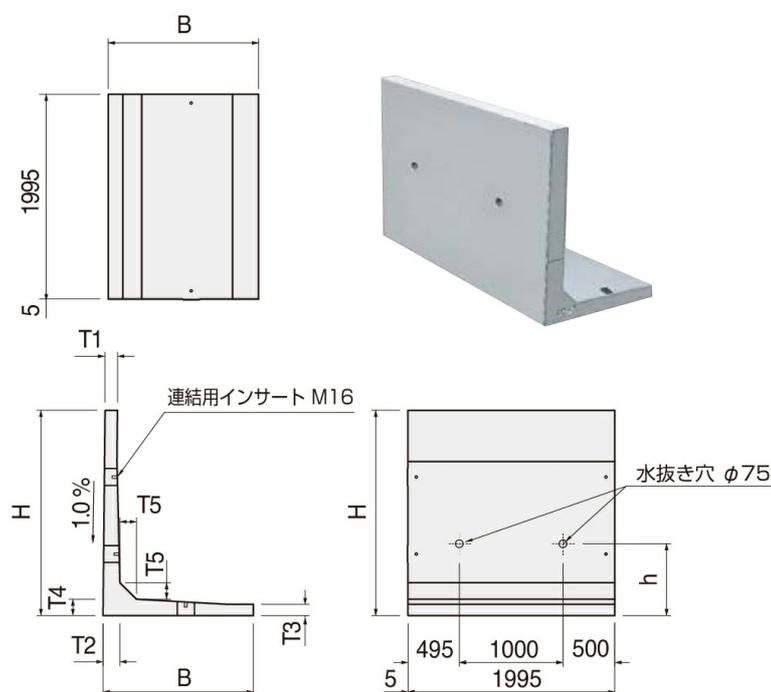

宅地造成等規制法の改正(平成18年)に伴い、
大地震(水平震度 $kh=0.25$)に対応しました。



▶ コーナータイプ 90° ▶ コーナータイプ 135°

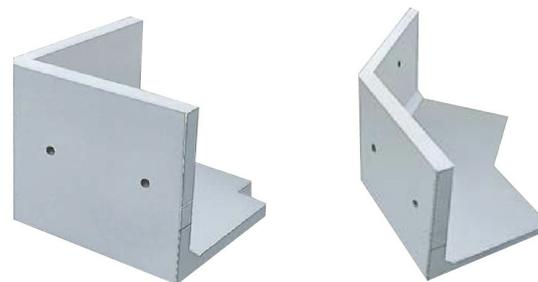

ニューウォルコンIV型

ニューウォルコンIV型

呼び名	寸法 (mm)								参考質量 (kg)
	H	B	Hw	T1	T2	T3	T4	T5	
1000	1000	750							960
1100	1100	800							1044
1200	1200	900			122.4		120	120	1154
1250	1250	900							1183
1300	1300	950							1296
1400	1400	1000			132.6		130	130	1380
1500	1500	1050	650	120		110			1462
1600	1600	1150							1651
1700	1700	1200			142.8		140	140	1735
1750	1750	1250							1790
1800	1800	1300							2014
1900	1900	1400			163.2		160	160	2124
2000	2000	1450							2208
2100	2100	1500							2546
2200	2200	1600	650		183.6		180	180	2662
2250	2250	1650							2719
2300	2300	1650							2998
2400	2400	1750			204		200	200	3113
2500	2500	1800							3199
2600	2600	1900		120		120			3626
2700	2700	1950	750		224.4		220	220	3713
2750	2750	2000							3770
2800	2800	2050							4176
2900	2900	2100			244.8		240	240	4262
3000	3000	2150							4349

●中地震対応型（設計水平震度 kh=0.2）もごさいます。詳細は営業担当者までお問い合わせください。

