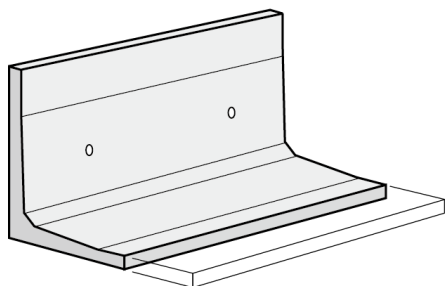


WALL SERIES LINE-UP

L型擁壁シリーズ ラインナップ


ミルウォール

H-600~800


Fタイプ
Sタイプ
Nタイプ

デザインミルウォール II


H-900~3000

Fタイプ
Sタイプ
Nタイプ


ミルウォール II

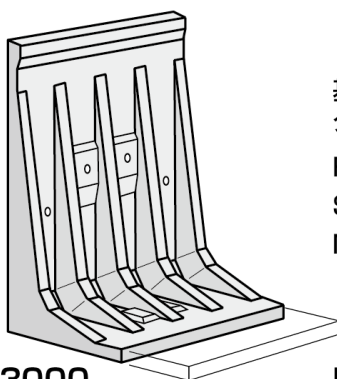Fタイプ
Sタイプ
Nタイプ

H-900~3000

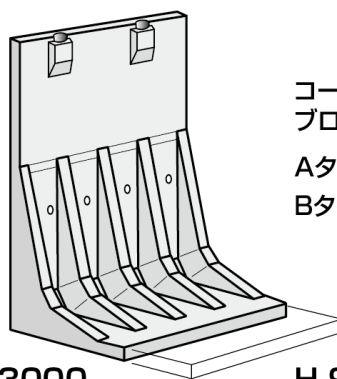基礎付
タイプ
Fタイプ
Sタイプ
Nタイプ


H-900~3000

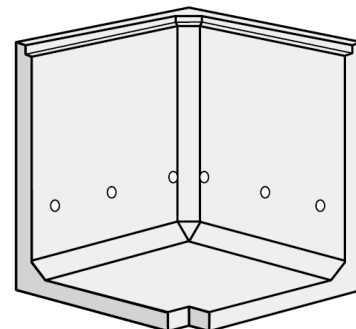コーナー
ブロック
Aタイプ
Bタイプ

H-900~1500

HI ミルウォール


H-3100~7000

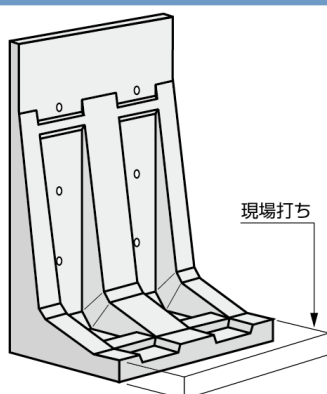Fタイプ
Sタイプ
Nタイプ

現場打ち


TPウォール

H-500~3000

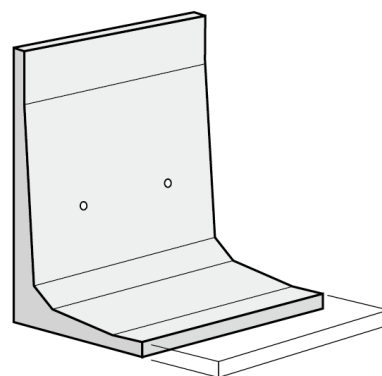Aタイプ
Bタイプ
Cタイプ


TPウォール 基礎付タイプ

外基礎付
Aタイプ
Bタイプ

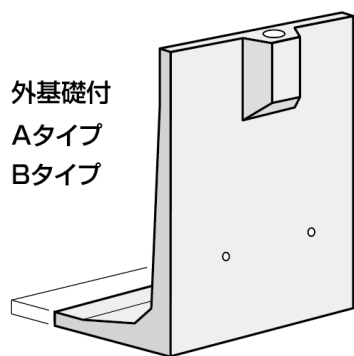


H-900~3000

内基礎付
Aタイプ
Bタイプ

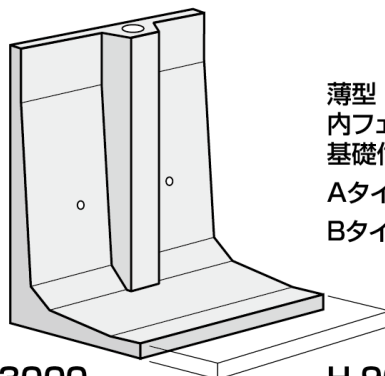

H-900~3000

薄型
内フェンス
基礎付
Aタイプ
Bタイプ

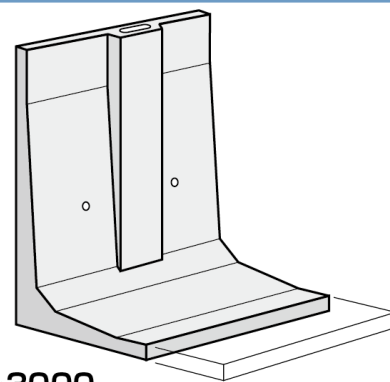


H-900~3000

国土交通省・北陸地方整備局 標準図集タイプ

AI タイプ
AII タイプ
BI タイプ
BII タイプ
CI タイプ


L=4000,2000
H-1000~4000

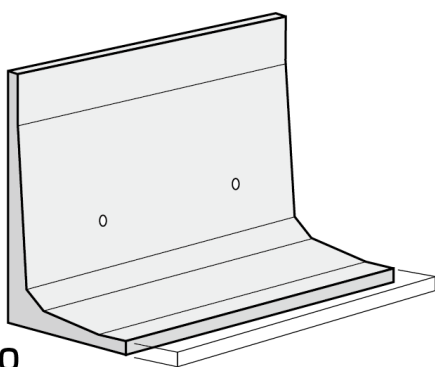

逆T式擁壁

H-1000~3000


Aタイプ
Bタイプ

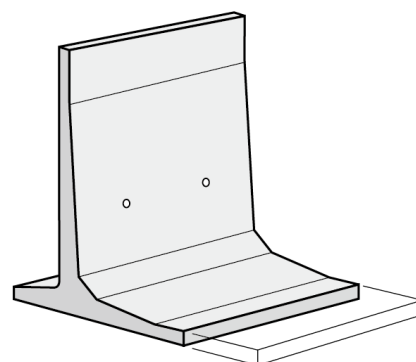

大型L型擁壁


H-3250~5000

Aタイプ
Bタイプ

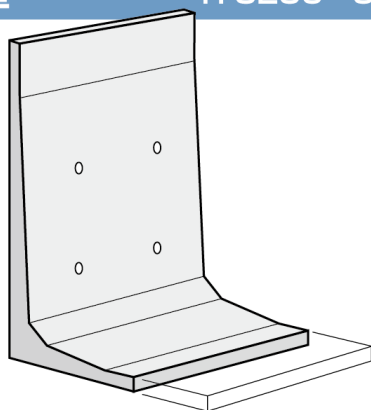


プレガード II (PG基礎) (深型)

[プレキャストガードレール基礎]

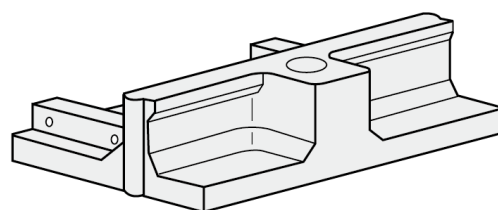NETIS No.SK-060003-V

勾配嵩上げブロック

2.5%~10%

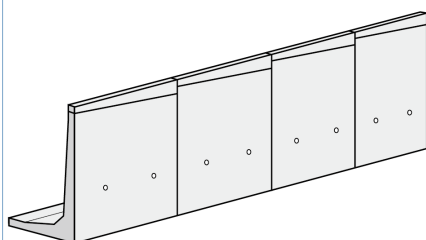


■通常Aタイプ・Bタイプを、Bタイプ・Cタイプで対応。

擁壁天端縦断勾配対応タイプ

[現場カット施工]


3%~10%

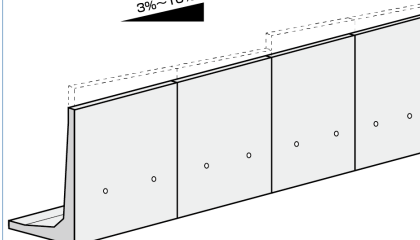

■Aタイプ・Bタイプを使い、天端無筋部をカット。

現場打ち嵩コン対応

3%~10%

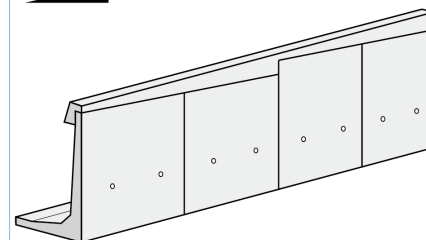

■通常Aタイプ・Bタイプを、Bタイプ・Cタイプで対応。




L型擁壁施工例



■大型L型擁壁



■TPウォール 基礎付タイプ（内基礎付）

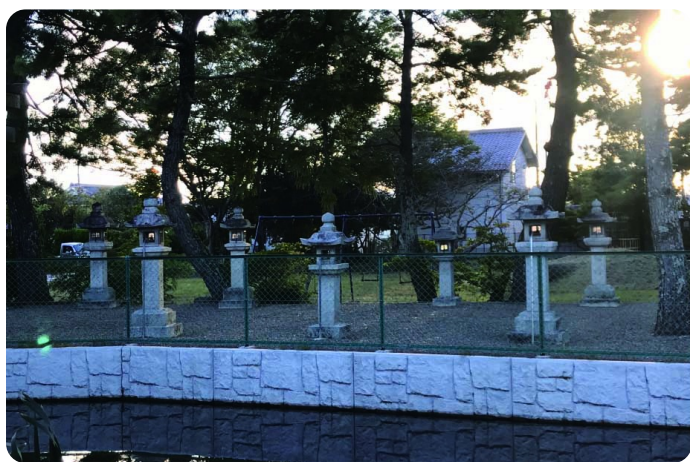

■デザインミルウォールⅡ



■TPウォール 基礎付タイプ（薄型内基礎付）



■擁壁天端縦断勾配対応



■ミルウォールⅡ 基礎付タイプ





■プレガード II



■プレガード II (深型)

