

可とうボックスカルバート

可とうボックスカルバート


NETIS

No.KT-990569-A


掲載期間／2014年10月まで

特長


- 可とうボックスカルバートは、製品に可とうゴムと鋼製カラーを内蔵させた、一体成型型のボックスカルバートです。
- 可とうボックスカルバートを使用することにより、耐震性管路が築造できます。
- 地盤の変形に追従できる構造で、杭が不用となり経済的となります。
- 一体成形の工場製品であり、現場での敷設作業が簡単で、急速施工が可能です。
- 鋼製カラー・可とうゴム・拔出し防止金具により地盤の大変形にも追従できる合理的な構造になっています。
- 可とうボックスカルバートの規格は、(社)日本下水道協会II類認定器材の規格に準拠しているため、規格製品との接合が容易です。

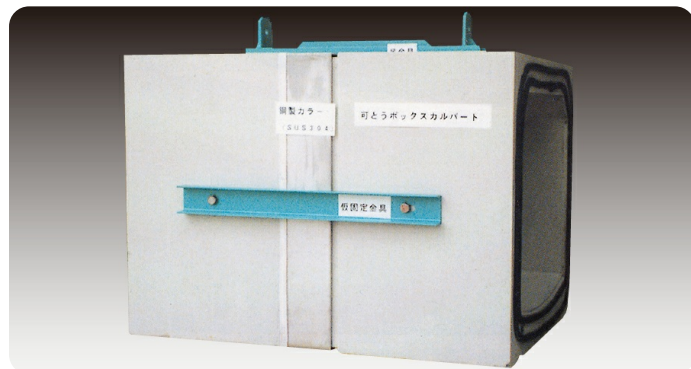


性能試験

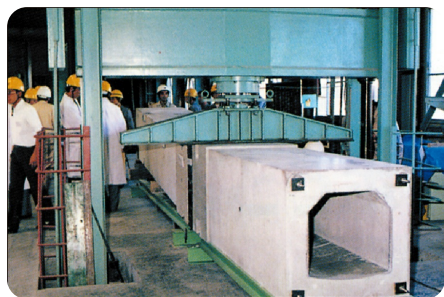

変形試験

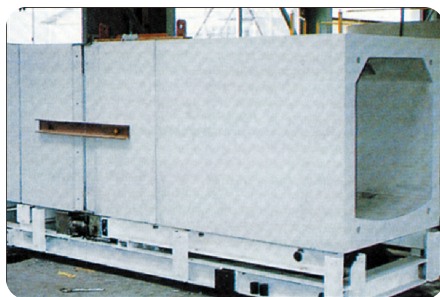

くり返し変形試験

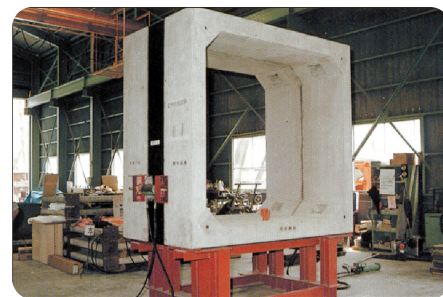

伸縮試験

可とうゴムの形状寸法

呼 称		180B	230B	280B
形状寸法				
性能	伸縮量 (mm)	+30 ~ -20	+50 ~ -20	+60 ~ -20
	沈下量 (mm)	40	50	100
適用最小部材厚(mm)		125	180	200

