



道路土工カルバート工指針掲載／（社）日本下水道協会I類認定資器材

全国ボックスカルバート協会型（PC）


標準タイプ：通常敷設型

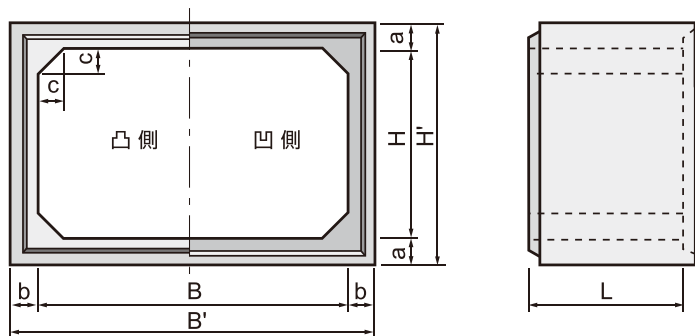

標準タイプ：PC鋼材及びボルトによる縦方向連結型

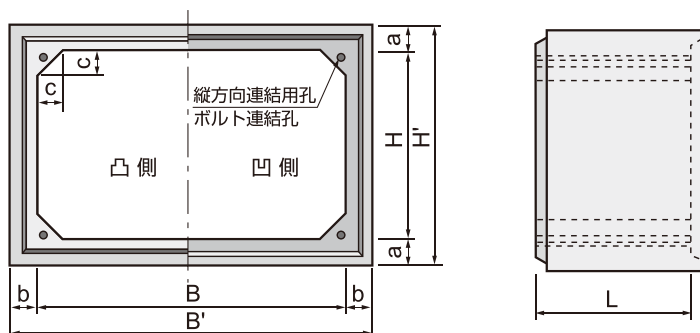


PCボックスカルバートの鋼材配置

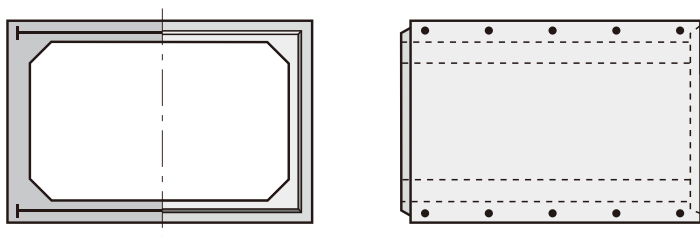



道路土工カルバート工指針掲載／（社）日本下水道協会I類認定資器材

全国ボックスカルバート協会型（PC）


幅 1800～5000

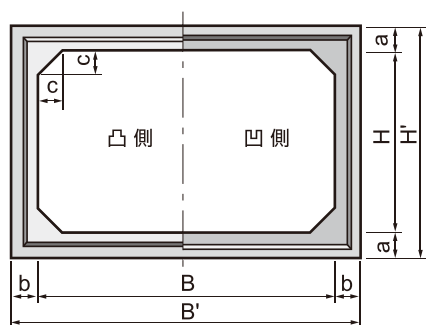

標準タイプ：通常敷設型

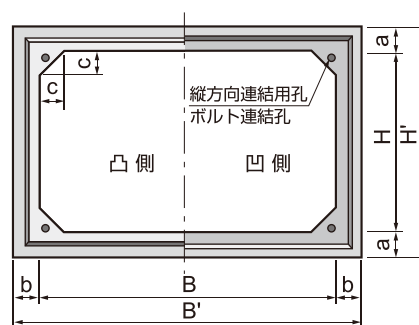

標準タイプ：PC鋼材及びボルトによる縦方向連結型



呼び名		寸 法 (mm)						参考質量 (kg)
幅 B	高さ H	総幅 B'	総高 H'	頂底板厚 a	側壁厚 b	ハンチ c	長さ L	
1800	1200	2100	1500	150	150	150	2000	5180
	1500		1800					5630
	1800		2100					6080
2000	1500	2300	1800	180	180	180	2000	5930
	1800		2100					6380
	2000		2300					6680
2200	1800	2560	2160	200	200	200	2000	8080
	2200		2560					8800
2300	1500	2660	1860	250	250	250	2000	7710
	1800		2160					8250
	2000		2360					8610
	2300		2660					9150
2400	2000	2760	2360	300	300	300	2000	8790
	2400		2760					9510
2500	1500	2860	1860	330	330	330	2000	8070
	1800		2160					8610
	2000		2360					8970
	2500		2900					11030
2800	1500	3200	1900	380	380	380	2000	9800
	2000		2400					10800
	2500		2900					11800
	2800		3200					12400
3000	1500	3400	2000	400	400	400	2000	11900
	2000		2500					12900
	2500		3000					13900
	3000		3500					16650
3500	2000	4000	2600	450	450	450	2000	17900
	2500		3100					19150
4000	2000	4500	2600	500	500	500	1500	14550
	2500		3100					15490
4500	2000	5100	2760	550	550	550	1000	13140
	2500		3260					13890
5000	2000	5660	2760	600	600	600	1000	14510
	2500		3260					15330

