


コンクリート蓋




表面にノンスリップレリーフ加工を施してあります。

呼び名	寸 法 (mm)			参考質量 (kg)	
	B	L	T	歩道用	T-25
300	400	500	100	-	43
400	500	500	120	-	65
500	600	500	125	-	84
600	700	500	140	-	110

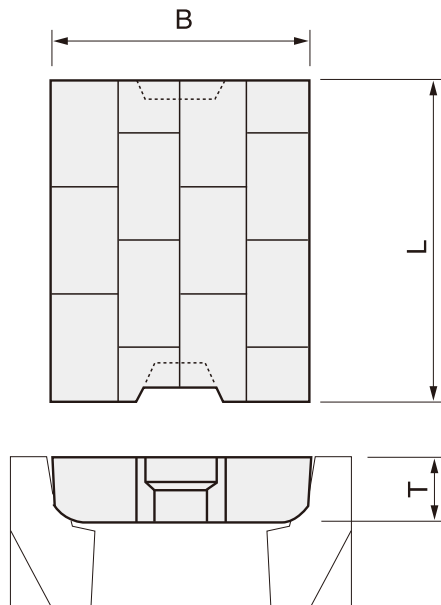

グレーチング蓋

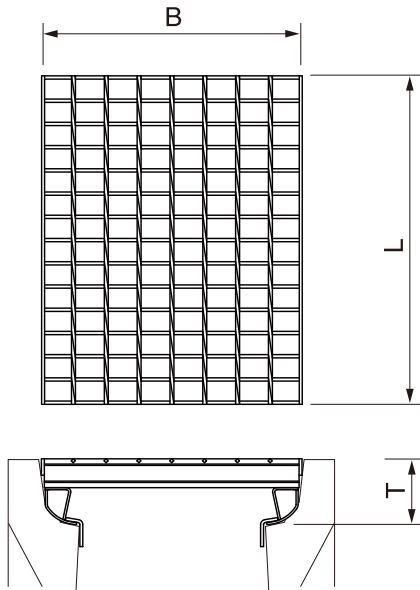

グレーチング細目タイプも対応できます。

L=500 (L=1000)

呼び名	寸 法 (mm)			参考質量 (kg)	
	B	L	T	T-6	T-25
300	400	500 (1000)	100	16.9(33.9)	19.6(39.3)
400	500	500 (1000)	120	25.2(50.4)	27.6(55.2)
500	600	500 (1000)	125	27.9(55.8)	46.9(93.8)
600	700	500 (1000)	140	34.1(68.2)	59.9(119.8)

