


プレキャストオープン型調整池

特長

- プレキャストL型部材と底版現場打ちコンクリートで構成されるオープン型の調整池です。
- オープン型のため、施工後の維持管理が容易です。
- 製品天端には、転落防止柵立込用孔を有しており、転落防止柵の立て込みが可能です。
- 底版部は現場打のため、勾配や導水溝・ピット部を設けることが可能です。
- 詳しい製品規格・寸法についてはお問い合わせください。

※H=1000～3000は、100ピッチで対応可能。

上記寸法以外も対応可能です。

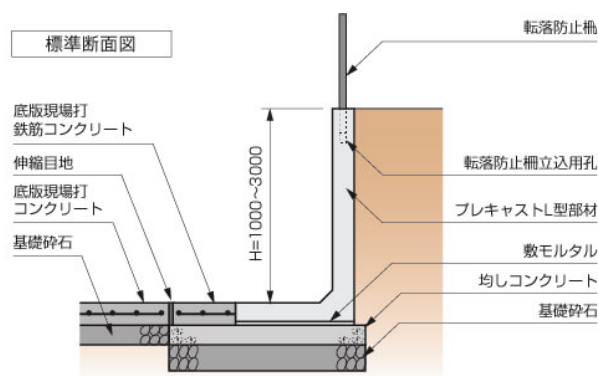

施工例





規格表

標準断面図

H2100～3000

H1000～2000

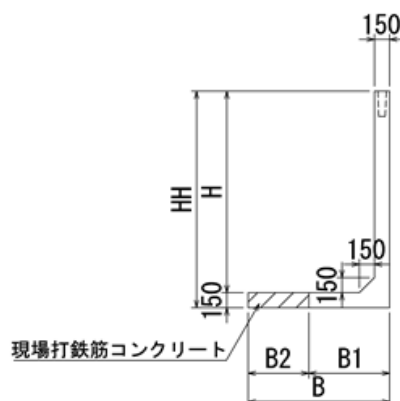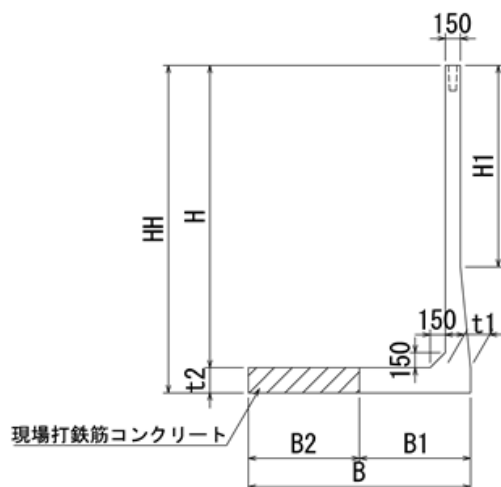

呼び名	寸法 (mm)									参考質量 (kg)
	H	B	HH	t1	t2	B1	B2	H1	L	
1000	1000	900	1150				200			1330
1100	1100	900	1250				200			1405
1200	1200	900	1350				200			1480
1300	1300	900	1450				200			1555
1400	1400	950	1550				250			1630
1500	1500	1000	1650	150	150		300	—		1705
1600	1600	1100	1750				300			1855
1700	1700	1150	1850				350			1930
1800	1800	1250	1950			800	450			2005
1900	1900	1300	2050				500			2080
2000	2000	1400	2150				600		1995	2155
2100	2100	1500	2300				550	1600		2640
2200	2200	1550	2400				600	1700		2715
2300	2300	1650	2500	200	200	950	700	1800		2790
2400	2400	1700	2600				750	1900		2865
2500	2500	1800	2700				850	2000		2940
2600	2600	1850	2850				750	1600		3625
2700	2700	1950	2950				850	1700		3700
2800	2800	2000	3050	250	250	1100	900	1800		3775
2900	2900	2100	3150				1000	1900		3850
3000	3000	2200	3250				1100	2000		3925

※上記寸法以外も対応可能です。詳しくはお問合せください。



