


上ぶた式U形側溝

側溝の種類

種 類	用 途	
	略 号	
1 種	1	主として歩道に設置するもの
2 種	2	車両（後輪一輪 32kN 以下）が隣接して走行することはまれで、走行することがあっても一時退避などで低速で走行するような場所に、車道に平行して設置するもの。

形状寸法

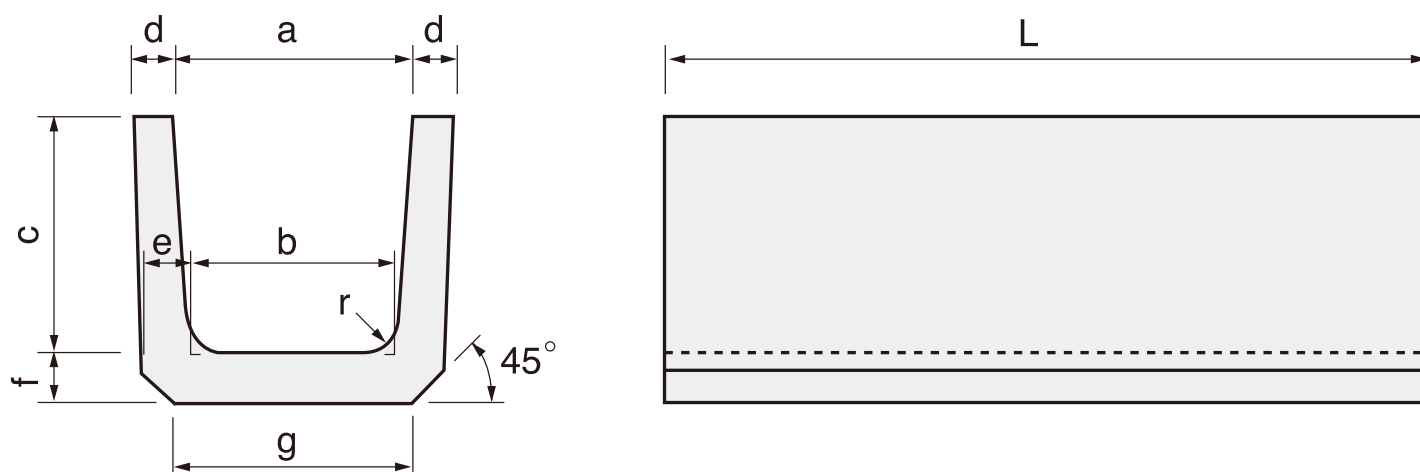

種類	呼び名	寸 法 (mm)									参考質量(kg)	
		a	b	c	d	e	f	g	r	L	L=600	L=1000
1 種	150	150	140	150	30	35	35	160	30		24	40
	180	180	170	180	35	40	40	190			34	57
	240	240	220	240	45	50	50	240			55	92
	300A						60			600 又は 1000	70	117
	300B	300	260	300		60		300	50		78	128
	300C			360	50						92	153
	360A	360	310	300		65	65				89	148
	360B			360				360			100	167
	450	450	400	450	55	70	70	430	70		140	233
	600	600	540	600	70	80	80	600			213	355
2 種	150	150	140	150	30	35	35	160	30		24	40
	180	180	170	180	35	40	40	190			34	57
	240	240	220	240	45	50	50	240			55	92
	300A						60			600 又は 1000	70	117
	300B	300	260	300		60		300	50		78	128
	300C			360	50						92	153
	360A	360	310	300		65	65				89	148
	360B			360				360			100	167
	450	450	400	450	55	70	70	430	70		140	233
	600	600	540	600	70	80	80	600			213	355

