

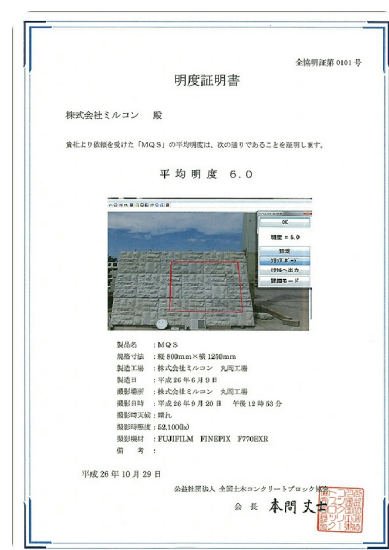
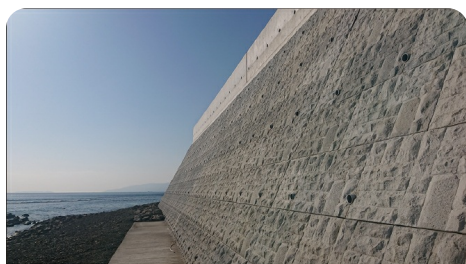


## 特長

- MQSブロックは、表面寸法が幅1.25m・法長0.8mの1m2タイプの大型ブロックです。
- このブロックは施工時に自立するように設計されています。（5分勾配時）
- 従来型製品に比べ5倍～8倍の量の胴込コンクリートを使用するため、強固な練積み擁壁を形成できます。
- 水抜き孔は、製品の左右にノックアウトタイプの切欠きを設けていますので、必要に応じて2～3m2に1ヶ所の水抜きパイプを簡単に設置することができます。
- 国土交通省新技術情報提供システム【NETIS】においてVE登録（掲載終了）JIS認証も取得しております。
- 国土交通省策定の「美しい山河を守る災害復旧基本方針（平成26年3月）」で規定されている明度6以下に該当するブロックです。
- 塩害地域でも使用可能なブロックです。（一部製品を除く）

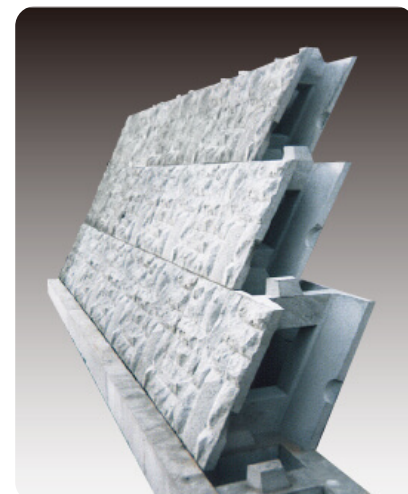

## 製品図

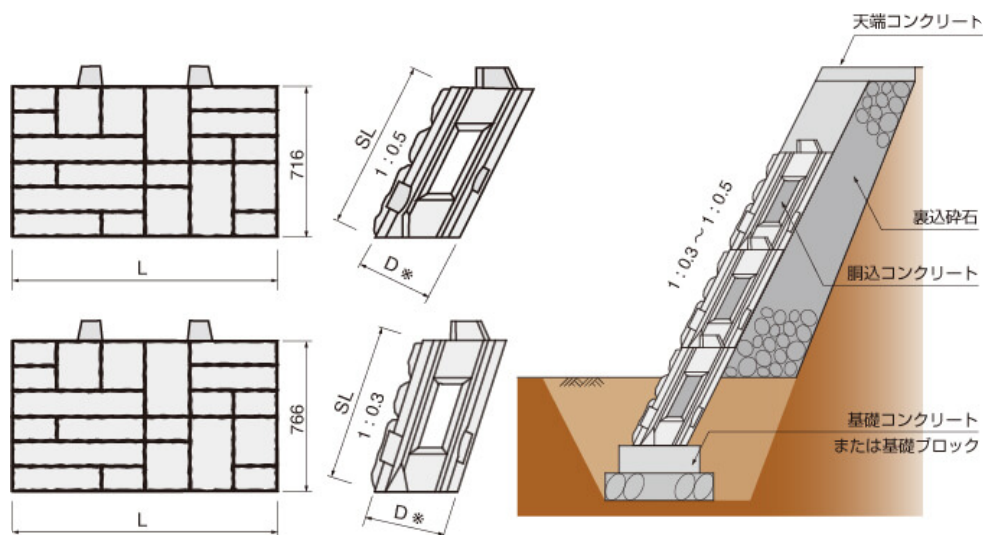

| 呼び名  | 寸法 (mm) |     |      | 胴込量<br>(m <sup>3</sup> ) | 参考質量<br>(kg) |
|------|---------|-----|------|--------------------------|--------------|
|      | D       | SL  | L    |                          |              |
| 350  | 350     |     |      | 0.197                    | 393          |
| 500  | 500     |     |      | 0.332                    | 427          |
| 550  | 550     |     |      | 0.378                    | 438          |
| 750  | 750     |     |      | 0.512                    | 588          |
| 1000 | 1000    |     |      | 0.733                    | 655          |
| 1250 | 1250    | 800 | 1250 | 0.889                    | 880          |
| 1500 | 1500    |     |      | 1.101                    | 971          |
| 1750 | 1750    |     |      | 1.197                    | 1328         |
| 2000 | 2000    |     |      | 1.403                    | 1429         |
| 2250 | 2250    |     |      | 1.61                     | 1529         |
| 2500 | 2500    |     |      | 1.817                    | 1630         |

●上記の胴込量、参考質量は5分勾配製品です。●控3000まで対応可能です。

●L1/2 (長さ) 製品対応可能です。控350～550についてはH (高さ) 1/2、LH (長さ・高さ) 1/2製品についても対応可能です。

※3分勾配製品は控350～控1000です。3分勾配製品を用いて4分勾配への対応も可能です。詳細は営業担当者までお問い合わせください。

