

宅地造成及び特定盛土等規制法の許可基準および都市計画法に基づく開発行為技術基準に適合


TPウォール 滋賀県型

宅地造成及び特定盛土等規制法の許可基準および都市計画法に基づく開発行為技術基準に適合

特長

- ・令和4年5月に「宅地造成等規制法」が法律名・目的も含め抜本的に法改正され、令和5年5月に宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和36年法律第191号_通称：盛土規制法）が公布されました。
- ・上記に伴い、滋賀県では、盛土規制法に基づく許可基準の制定及び都市計画法に基づく開発行為に関する技術基準が改定され、令和7年4月に運用が開始されました。
- ・本製品は、盛土規制法に基づく許可基準および都市計画法に基づく開発行為技術基準に準拠し、構造・安定検討を行ったプレキャストL型擁壁です。
- ・必要根入れの確保、水抜き穴の配置、所定の鉄筋被り厚さ、付着割裂破壊に対する安全性を考慮し、常時・地震時における構造・安定検討（滑動・転倒・地盤反力度の算出）に対応可能な断面構成としております。
- ・なお、個別案件ごとの設計条件（土質定数等）に応じた構造・安定計算書を作成し、照査させていただきますので、最寄りの営業担当者までお問合せください。


※注意事項：宅地造成及び特定盛土等規制法施工令第17条（旧14条）に基づく国土交通大臣認定擁壁ではございません。

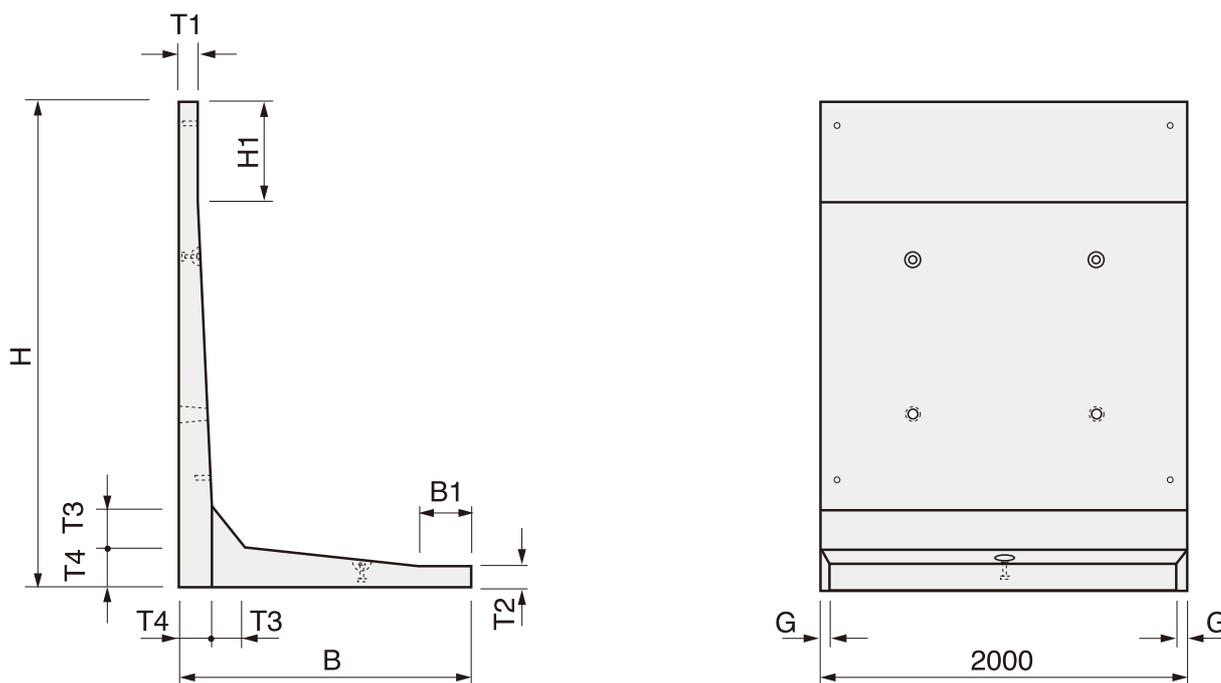

宅地造成及び特定盛土等規制法の許可基準および都市計画法に基づく開発行為技術基準に適合

TPウォール 滋賀県型

Aタイプ

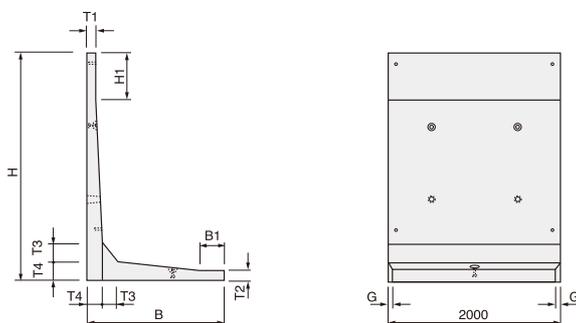

| 呼び名 | 寸法 (mm) | | | | | | | | | 参考質量 (kg) |
|------|---------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----------|
| | H | B | H1 | B1 | T1 | T2 | T3 | T4 | G | |
| 500 | 500 | 500 | | 50 | | | | | 13 | 457 |
| 600 | 600 | 550 | | 100 | | | | | 15 | 527 |
| 700 | 700 | 600 | - | 150 | 100 | 100 | 100 | 120 | 17 | 596 |
| 750 | 750 | 650 | | 200 | | | | | 18 | 643 |
| 800 | 800 | 650 | | 200 | | | | | 18 | 666 |
| 900 | 900 | 700 | 150 | 10 | | | | | 20 | 761 |
| 1000 | 1000 | 750 | 250 | 60 | | | | | 22 | 832 |
| 1100 | 1100 | 850 | 350 | 160 | | | | | 25 | 926 |
| 1200 | 1200 | 900 | 450 | 210 | 100 | 100 | 110 | 110 | 27 | 994 |
| 1250 | 1250 | 900 | 500 | 210 | | | | | 27 | 1018 |
| 1300 | 1300 | 950 | 550 | 260 | | | | | 28 | 1066 |
| 1400 | 1400 | 1000 | 650 | 310 | | | | | 30 | 1135 |
| 1500 | 1500 | 1050 | 750 | 360 | | | | | 32 | 1203 |
| 1600 | 1600 | 1100 | 350 | 10 | | | | | 32 | 1646 |
| 1700 | 1700 | 1150 | 450 | 60 | | | | | 34 | 1721 |
| 1750 | 1750 | 1200 | 500 | 110 | 100 | 120 | 150 | 170 | 36 | 1771 |
| 1800 | 1800 | 1200 | 550 | 110 | | | | | 36 | 1795 |
| 1900 | 1900 | 1250 | 650 | 160 | | | | | 37 | 1871 |
| 2000 | 2000 | 1300 | 750 | 210 | | | | | 39 | 1955 |
| 2100 | 2100 | 1350 | 350 | 10 | | | | | 39 | 2369 |
| 2200 | 2200 | 1450 | 450 | 110 | | | | | 43 | 2470 |
| 2250 | 2250 | 1450 | 500 | 110 | 100 | 120 | 180 | 200 | 43 | 2494 |
| 2300 | 2300 | 1500 | 550 | 160 | | | | | 44 | 2545 |
| 2400 | 2400 | 1550 | 650 | 210 | | | | | 46 | 2621 |
| 2500 | 2500 | 1600 | 750 | 260 | | | | | 48 | 2706 |
| 2600 | 2600 | 1650 | 350 | 10 | | | | | 48 | 3310 |
| 2700 | 2700 | 1700 | 450 | 60 | | | | | 50 | 3386 |
| 2750 | 2750 | 1700 | 500 | 60 | 100 | 120 | 200 | 240 | 50 | 3410 |
| 2800 | 2800 | 1750 | 550 | 110 | | | | | 51 | 3488 |
| 2900 | 2900 | 1800 | 650 | 160 | | | | | 53 | 3562 |
| 3000 | 3000 | 1850 | 750 | 210 | | | | | 55 | 3636 |

●底版の120開孔が標準です。開孔数・位置についてはH寸法により異なります。


●天端斜切、短切加工の対応可能です。●曲線対応可能です。詳細は営業担当者までお問い合わせください。



宅地造成及び特定盛土等規制法の許可基準および都市計画法に基づく開発行為技術基準に適合

TPウォール 滋賀県型

Bタイプ

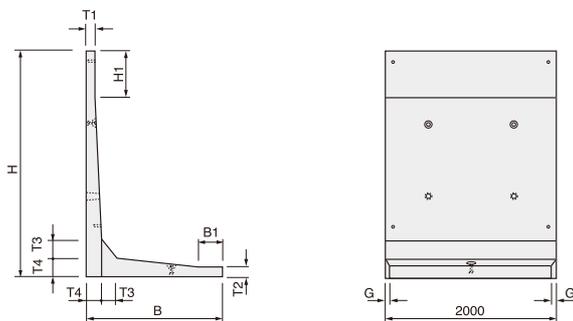

| 呼び名 | 寸法 (mm) | | | | | | | | | 参考質量 (kg) |
|------|---------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----------|
| | H | B | H1 | B1 | T1 | T2 | T3 | T4 | G | |
| 500 | 500 | 600 | | 150 | | | | | 16 | 456 |
| 600 | 600 | 650 | | 200 | | | | | 18 | 521 |
| 700 | 700 | 700 | - | 250 | 100 | 80 | 100 | 100 | 20 | 586 |
| 750 | 750 | 750 | | 300 | | | | | 22 | 628 |
| 800 | 800 | 750 | | 300 | | | | | 22 | 651 |
| 900 | 900 | 800 | 150 | 110 | | | | | 23 | 807 |
| 1000 | 1000 | 850 | 250 | 160 | | | | | 25 | 878 |
| 1100 | 1100 | 950 | 350 | 260 | | | | | 28 | 968 |
| 1200 | 1200 | 1000 | 450 | 310 | 100 | 100 | 110 | 110 | 30 | 1038 |
| 1250 | 1250 | 1000 | 500 | 310 | | | | | 30 | 1062 |
| 1300 | 1300 | 1050 | 550 | 360 | | | | | 32 | 1107 |
| 1400 | 1400 | 1100 | 650 | 410 | | | | | 34 | 1178 |
| 1500 | 1500 | 1150 | 750 | 460 | | | | | 34 | 1247 |
| 1600 | 1600 | 1250 | 350 | 160 | | | | | 37 | 1621 |
| 1700 | 1700 | 1300 | 450 | 210 | | | | | 39 | 1691 |
| 1750 | 1750 | 1300 | 500 | 210 | 100 | 100 | 150 | 150 | 39 | 1714 |
| 1800 | 1800 | 1350 | 550 | 260 | | | | | 41 | 1762 |
| 1900 | 1900 | 1400 | 650 | 310 | | | | | 42 | 1842 |
| 2000 | 2000 | 1450 | 750 | 360 | | | | | 44 | 1910 |
| 2100 | 2100 | 1550 | 350 | 210 | | | | | 46 | 2356 |
| 2200 | 2200 | 1600 | 450 | 260 | | | | | 48 | 2425 |
| 2250 | 2250 | 1600 | 500 | 260 | 100 | 100 | 180 | 180 | 48 | 2449 |
| 2300 | 2300 | 1650 | 550 | 310 | | | | | 49 | 2497 |
| 2400 | 2400 | 1700 | 650 | 360 | | | | | 51 | 2578 |
| 2500 | 2500 | 1750 | 750 | 410 | | | | | 53 | 2647 |
| 2600 | 2600 | 1850 | 350 | 210 | | | | | 55 | 3285 |
| 2700 | 2700 | 1900 | 450 | 260 | | | | | 56 | 3356 |
| 2750 | 2750 | 1900 | 500 | 260 | 100 | 100 | 200 | 220 | 56 | 3380 |
| 2800 | 2800 | 1950 | 550 | 310 | | | | | 58 | 3461 |
| 2900 | 2900 | 2000 | 650 | 360 | | | | | 60 | 3534 |
| 3000 | 3000 | 2050 | 750 | 410 | | | | | 61 | 3604 |

●底版の120開孔が標準です。開孔数・位置についてはH寸法により異なります。


●天端斜切、短切加工の対応可能です。●曲線対応可能です。詳細は営業担当者までお問い合わせください。



宅地造成及び特定盛土等規制法の許可基準および都市計画法に基づく開発行為技術基準に適合

TPウォール 滋賀県型

Cタイプ

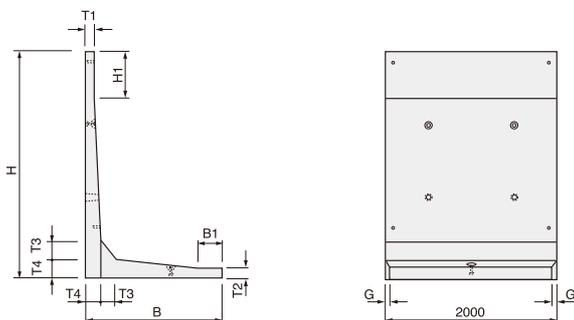

| 呼び名 | 寸法 (mm) | | | | | | | | | 参考質量 (kg) |
|------|---------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----------|
| | H | B | H1 | B1 | T1 | T2 | T3 | T4 | G | |
| 500 | 500 | 750 | | 300 | | | | | 22 | 512 |
| 600 | 600 | 800 | | 350 | | | | | 23 | 575 |
| 700 | 700 | 850 | - | 400 | 100 | 80 | 100 | 100 | 25 | 640 |
| 750 | 750 | 900 | | 450 | | | | | 27 | 681 |
| 800 | 800 | 950 | | 500 | | | | | 28 | 723 |
| 900 | 900 | 1000 | 150 | 310 | | | | | 30 | 900 |
| 1000 | 1000 | 1050 | 250 | 360 | | | | | 32 | 971 |
| 1100 | 1100 | 1100 | 350 | 410 | | | | | 34 | 1039 |
| 1200 | 1200 | 1150 | 450 | 460 | 100 | 100 | 110 | 110 | 35 | 1110 |
| 1250 | 1250 | 1150 | 500 | 460 | | | | | 35 | 1134 |
| 1300 | 1300 | 1200 | 550 | 510 | | | | | 37 | 1189 |
| 1400 | 1400 | 1250 | 650 | 560 | | | | | 38 | 1257 |
| 1500 | 1500 | 1300 | 750 | 610 | | | | | 40 | 1328 |
| 1600 | 1600 | 1350 | 350 | 260 | | | | | 41 | 1679 |
| 1700 | 1700 | 1450 | 450 | 360 | | | | | 44 | 1772 |
| 1750 | 1750 | 1450 | 500 | 360 | 100 | 100 | 150 | 150 | 44 | 1797 |
| 1800 | 1800 | 1500 | 550 | 410 | | | | | 45 | 1845 |
| 1900 | 1900 | 1550 | 650 | 460 | | | | | 47 | 1920 |
| 2000 | 2000 | 1650 | 750 | 560 | | | | | 50 | 2026 |
| 2100 | 2100 | 1700 | 350 | 360 | | | | | 51 | 2436 |
| 2200 | 2200 | 1750 | 450 | 410 | | | | | 53 | 2508 |
| 2250 | 2250 | 1800 | 500 | 460 | 100 | 100 | 180 | 180 | 55 | 2554 |
| 2300 | 2300 | 1850 | 550 | 510 | | | | | 56 | 2603 |
| 2400 | 2400 | 1900 | 650 | 560 | | | | | 58 | 2684 |
| 2500 | 2500 | 1950 | 750 | 610 | | | | | 60 | 2753 |
| 2600 | 2600 | 2050 | 350 | 410 | | | | | 61 | 3400 |
| 2700 | 2700 | 2100 | 450 | 460 | | | | | 63 | 3471 |
| 2750 | 2750 | 2150 | 500 | 510 | 100 | 100 | 200 | 220 | 64 | 3517 |
| 2800 | 2800 | 2150 | 550 | 510 | | | | | 64 | 3546 |
| 2900 | 2900 | 2250 | 650 | 610 | | | | | 68 | 3691 |
| 3000 | 3000 | 2300 | 750 | 660 | | | | | 69 | 3762 |

●底版の120開孔が標準です。開孔数・位置についてはH寸法により異なります。

●天端斜切、短切加工の対応可能です。●曲線対応可能です。詳細は営業担当者までお問い合わせください。

