


BOX CULVERT

ボックスカルバート基礎

直接基礎の場合

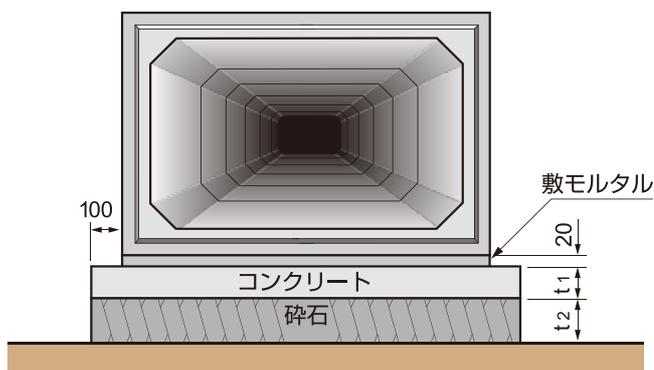


普通地盤の場合は、砕石を敷均した上にコンクリートを打設した基礎形式とします。基礎の形状・厚さは、下図及び下表を目安としてください。

[参考]

呼び寸法 (mm)	t1	t2
600 x 600 ~ 1000 x 1500	100	150
1100 x 1100 ~ 2000 x 2000	150	200
2200 x 1800 ~ 5000 x 2500	200	250

プレキャスト板を使用した直接基礎

支持力が十分な堅固な地盤や普通地盤の場合で、ボックスカルバートの使用による工期の短縮を更に促進し、より一層施工の迅速化を図るため、均しコンクリートや基礎コンクリートの代わりにプレキャスト板を使用した直接基礎が用いられています。

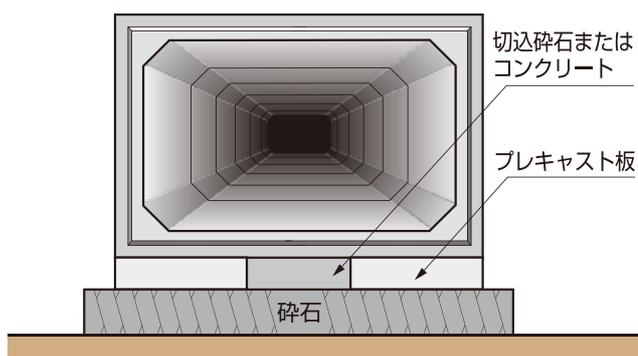

プレキャスト板

製品寸法（長さ）L=3100以外にL=2000、L=1500の製品も取り揃えております。



呼び名	寸法 (mm)		
	b	t	L
一般用	400	100	3100
BOX適用寸法	B600×H600～B3500×H2500		
大型用	1000(2000)	150	3000
BOX適用寸法	B4000×H3000～B8000×H5000		

