


落ちふた式U形側溝

側溝の種類

種 類	略 号	用 途
1 種	1	主として歩道に設置するもの
3 種	3	車両（後輪一輪 50kN 以下）が隣接して走行することはまれで、走行することがあっても一時退避などで低速で走行するような場所に、車道に平行して設置するもの。

形状寸法

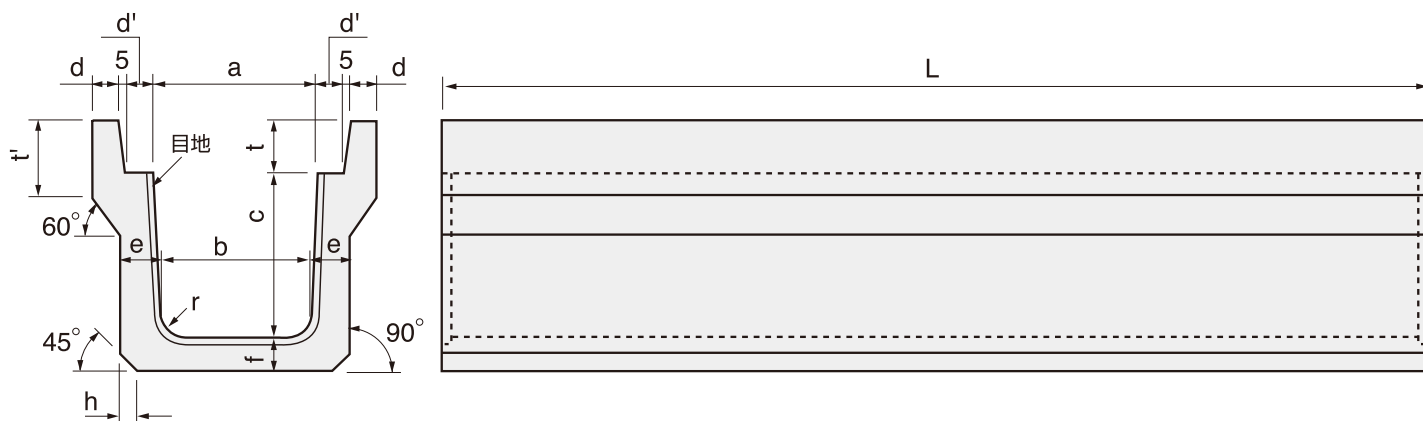

種類	呼び名	寸 法 (mm)												参考質量(kg)	
		a	b	c	d	d'	e	f	h	t	t'	r	L	L=1000	L=2000
1 種	250	250	230	250			55	55		90				145	290
	300A	300	280	300			60	60						175	350
	300B		270	400	40	55	65	65		95	120			205	410
	300C		260	500			70	70					2000 又は 1000	245	490
	400A	400	370	400			65	65	20			50		230	460
	400B		360	500			70	70		110	135			265	530
	500A	500	460		45	60	75	75		125	150			295	590
	500B		450	600										335	665
3 種	250	250	230	250	45		65	65	30	90	120			165	330
	300A	300	280	300			70	70						210	420
	300B		270	400	50	55	70	70		95				235	470
	300C		260	500			80	80			140		2000 又は 1000	290	580
	400A	400	370	400	55		70	70	40	110		50		260	520
	400B		360	500			80	80						315	630
	500A	500	460		60	60	90	90		125	155			350	700
	500B		450	600							175			425	850

